


62100430  
AGATA VC vastauspuhelin luurilla,  
3.5" väri LCD näyttö, valkoinen

-Myös huonokuuloisille tarkoitettu malli,  
sisältää induktiosilmukan


Huoneiston  
ovikello



Agata monitoripuhelinten perusominaisuudet  
- Basic version  
• Oven avaus  
• Soiton esto merkkivalolla,  
2-asentoinen soittoäänen voimakkuussäätö  
• 2 ohjauspainiketta • Master/Slave toiminta  
• Mitat lxxxs: 110x170x31 mm

A

230vac




Releohjaus 1 ovelle  
Releohjaus 2 vapaa

62700011 VAS/101 230V 50/60HZ  
- virtalähde


62825400 VLS/300  
- ohjelmoitava releyksikkö X1 väylään

B+C



62020070  
LVC/01 LITHOS -ovipaneeli

Samalle ovipaneelinsoittopainikkeelle  
voidaan ohjelmoida useampikin  
puhelin.

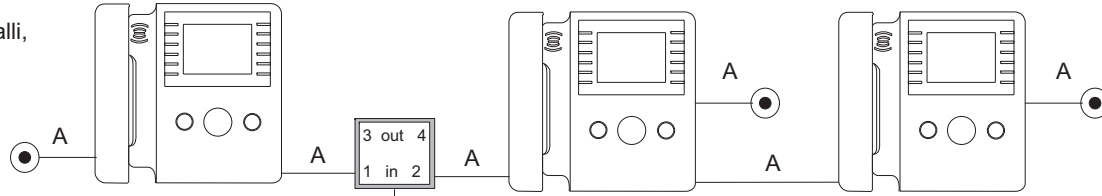


62821300  
- XDV/304 4-lähtöinen videosignaalin jakaja  
- käytettävä kaapeloitaessa tähtimäisesti

Puhelimia voidaan ketjuttaa  
tällöin ei tarvitse käyttää  
videojakajaa

A

230vac




Releohjaus 1 ovelle  
Releohjaus 2 vapaa

62700011 VAS/101 230V 50/60HZ  
- virtalähde


62825400 VLS/300  
- ohjelmoitava releyksikkö X1 väylään

B+C




62020070  
LVC/01 LITHOS -ovipaneeli

Kaapelointi:  
A= KLM 2x0,8  
B= KLM 4x0,8  
C= MMJ 3x1.5

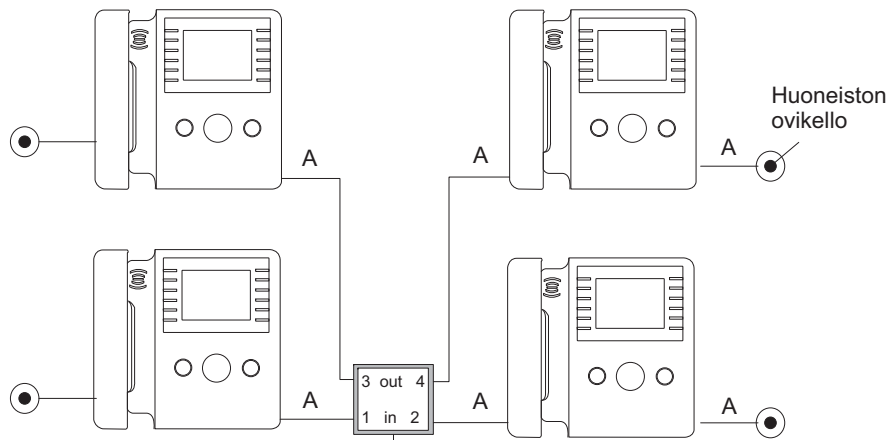


62821300  
- XDV/304 4-lähtöinen videosaalin jakaja  
- käytettävä kaapeloitaessa tähtimäisesti

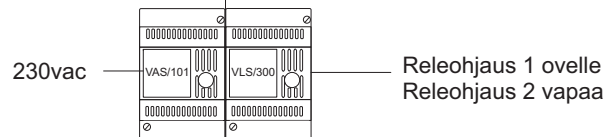


62700011 VAS/101 230V 50/60HZ  
- virtalähde .

62825400 VLS/300  
- ohjelmoitava releyksikkö X1 väylään

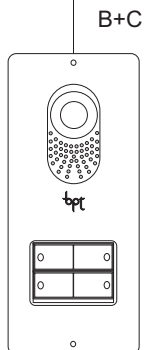


62020070  
LVC/01 LITHOS -ovipaneeli

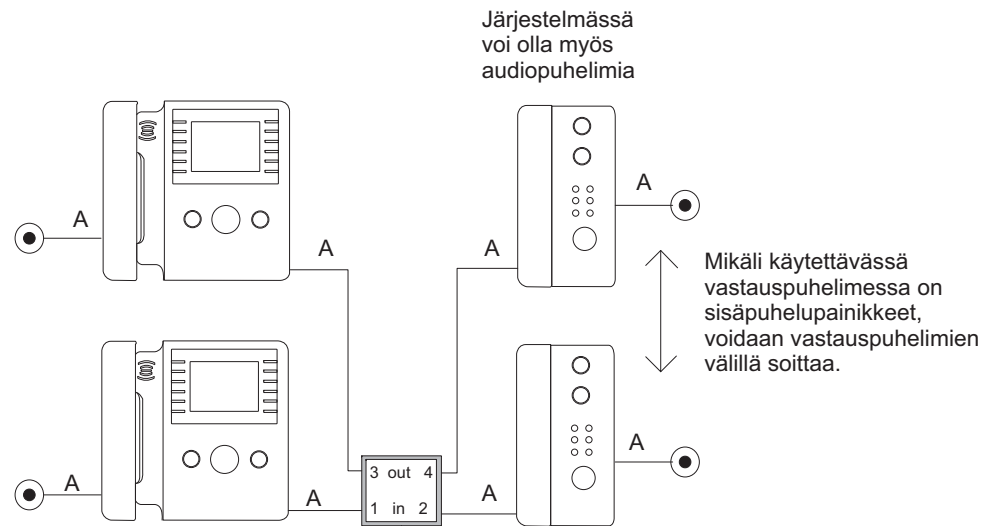

Järjestelmässä  
voi olla myös  
audiopuhelimia


Mikäli käytettävässä  
vastauspuhelimessa on  
sisäpuhelupainikkeet,  
voidaan vastauspuhelimien  
välillä soittaa.

62821300  
- XDV/304 4-lähtöinen videosaalin jakaja  
- käytettävä kaapeloitaessa tähtimäisesti

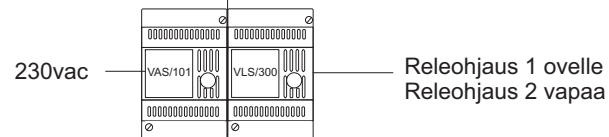


62700011 VAS/101 230V 50/60HZ  
- virtalähde

62825400 VLS/300  
- ohjelmoitava releyksikkö X1 väylään

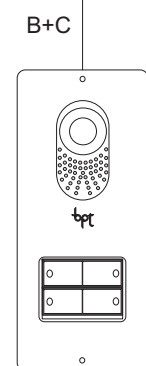

62020070  
LVC/01 LITHOS -ovipaneeli

Kaapelointi:  
A= KLM 2x0,8  
B= KLM 4x0,8  
C= MMJ 3x1.5

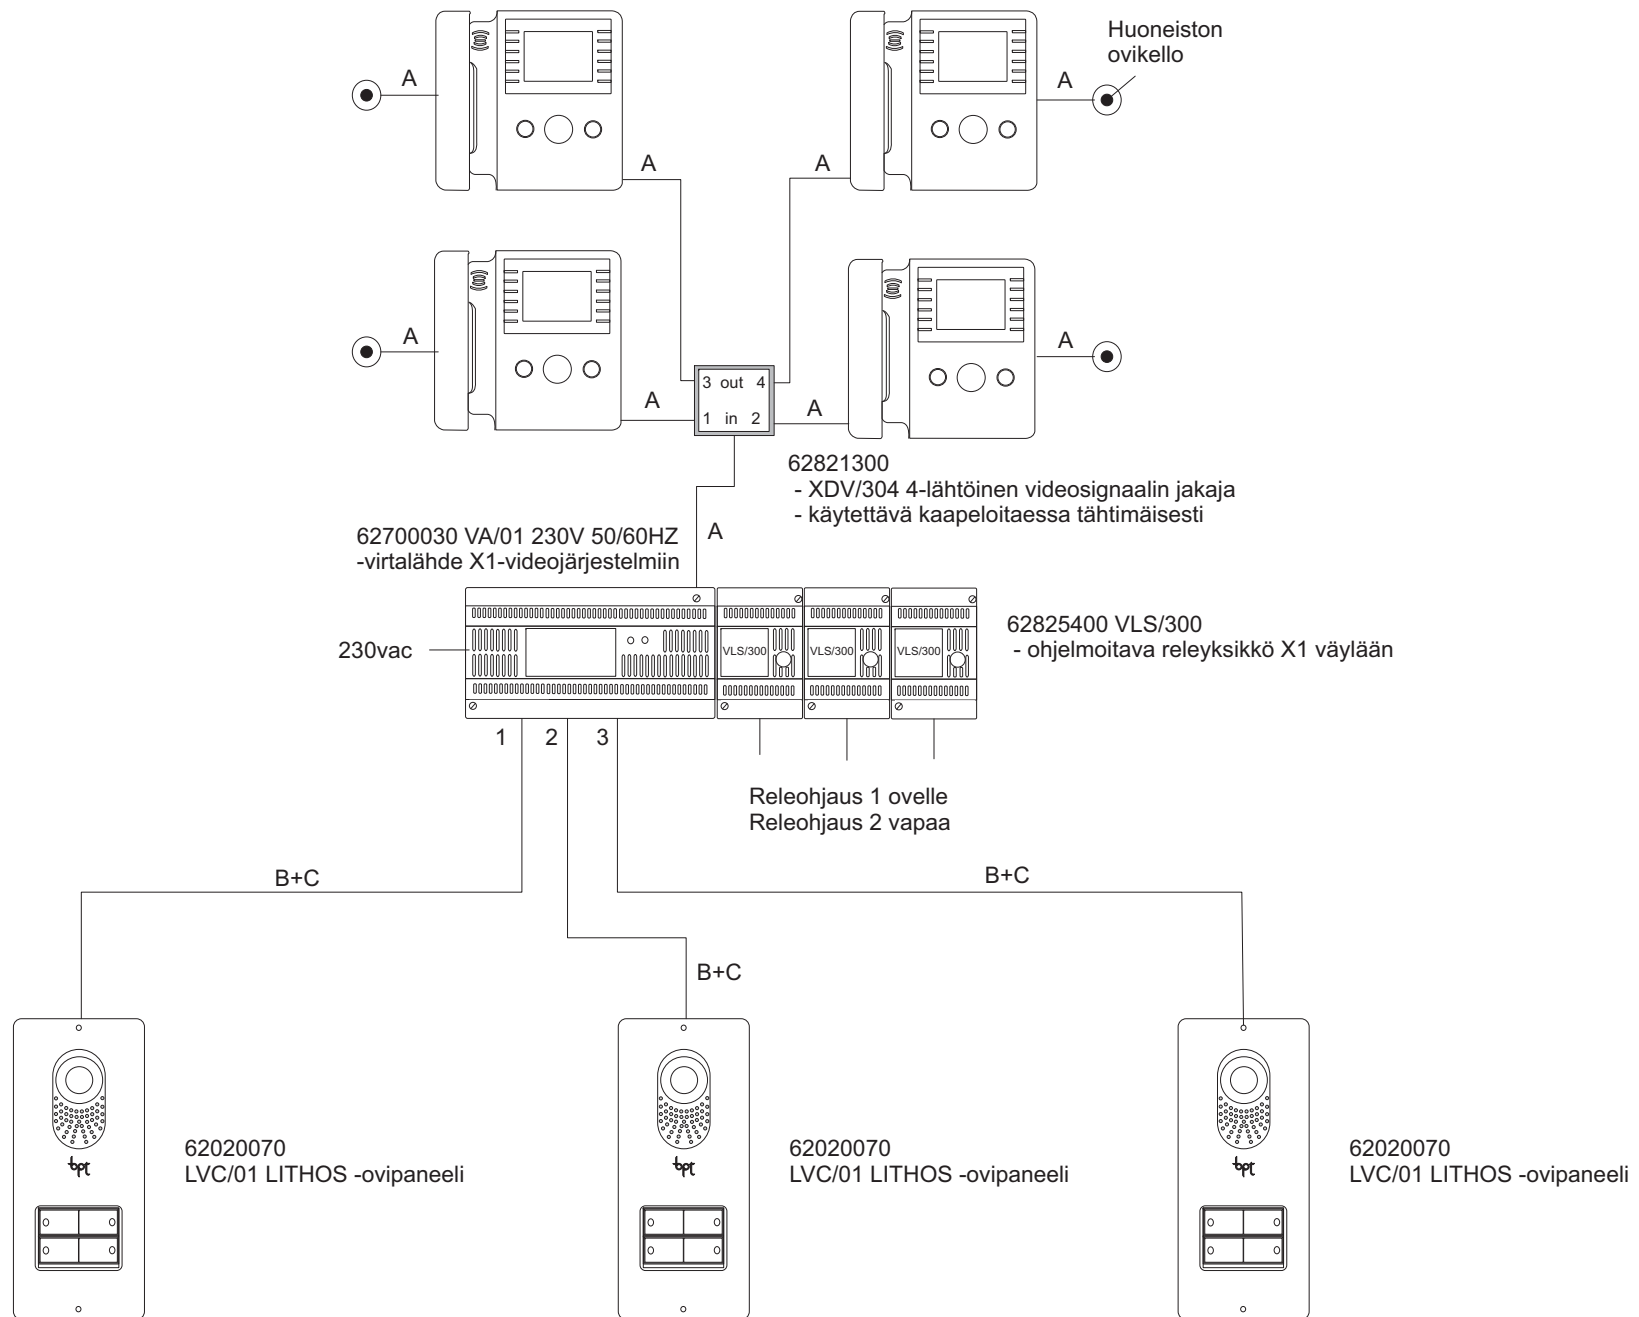

Kaapelointi:  
 A= KLM 2x0,8  
 B= KLM 4x0,8  
 C= MMJ 3x1.5

