
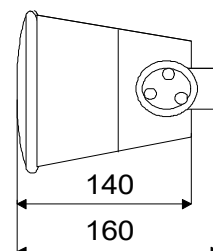


ML-200 / EN5424

2-tie monitorikaiutin, asennus seinään tai valokiskoon. Sopii esim: myymälöihin ja ravintoloihin.

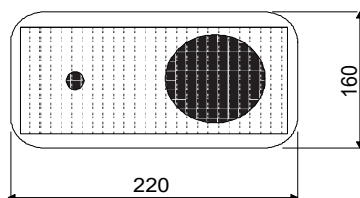

- Helppo asentaa irroitettavan sangan ansiosta
- Alhaisen syttymiskynnyksen ABS-muovinen kotelo
- Helppo impedanssin vaihto kiertokytkimellä
- Saatavana mustana tai valkoisena

**Tekniset tiedot:****ML-200****Sähköiset ominaisuudet:**

Teho,W	20W
Tehoasetukset 100V	100V-20-10-5-2,5W
Taajuustoisto	80-20 000 Hz
Herkkyys @ 4 m, 1 W, dB	72
SPL @ 4 m, nimellisteholla, dB	85
SPL @ 1 m, 1 W, dB Ease/ Ulysses	100 dB (6,5 KHz)
SPL @ 1 m, nimellisteho, dB, Ease/ Ulysses	104 dB (6,5 KHz)
Avauskulmat vaaka (0,5/1/2/4KHz):	360°/335°/130°/81°
Avauskulmat pysty (0,5/1/2/4KHz):	360°/317°/172°/88°

Mekaaniset ominaisuudet

Mitat, mm	220 x 160 x 140 (160) mm
Nettopaino, kg	1,9
Väri	Valkoinen tai musta
Materiaali	ABS
Kiinnitys	Sanka/ruuvi

Tilauuskoodit:

ES005	ML-200WS 2-tie kaiutin
ES006	ML-200 / EN5424 2-tie kaiutin

sertifikaatti CPD-NR: 1293-CPD-0384