


XAS 301 väylävahvistin

P5 – Säätää voimakkuutta ovipaneelilla.
P6 – Säätää voimakkuutta vastauspuhelimilla

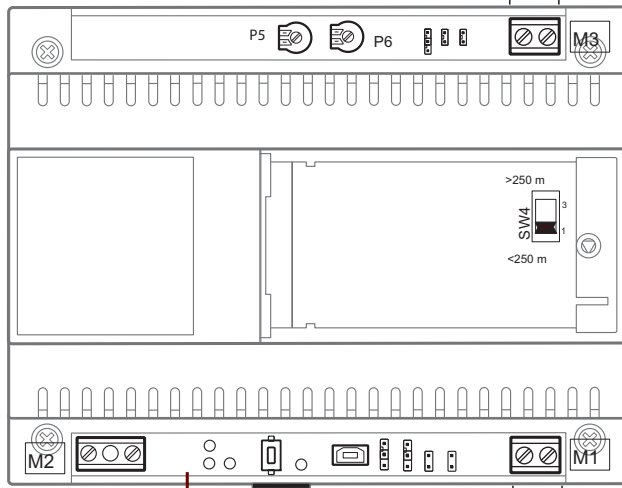

230AC

Hyppylenkkiä asetukset.

SW5 – Kun irti Firmware voidaan päivittää.
This must be done by qualified personnel.

SW1 - SW2 - SW3 - X1 linjan pituus liitettynä B IN
SW7 - SW8 - SW9 - X1 linjan pituus liitettynä B OUT

Kaapelimäärä yhteensä: B IN: SW1 SW2 SW3			
B OUT: SW7 SW8 SW9			
<150 m (oletus)			
>150 - <350 m			
>350 - <650 m			
>650 - <1000 m			

SW4 konfigurointi

Ovipaneelin (tai keskusyksikön, jos on) maksimietäisyys
kaiummaisesta vastauspuhelimesta

Kaapelimäärä yhteensä:	
<250 m (oletus)	
>250 - <500 m	

Asennetaan väylään 55:n puhelimen jälkeen
(tai väylän puoliväliin jos puhelimia yht: 56-105)