

XDV/304 VIDEOJAKAJA

Yksikkö parikaapeliin moduloidun videosi-
naalin jakoon 4 eri lähtöön.

Ei tarvitse erillistä virtalähdettä.

Yksikössä on 4 kpl hyppyliittimiä:

SW0, SW2, SW3 ja SW4

Hyppyliitimet vaikuttavat vastaaviin lähtöihin.

Lähtö2=SW2 jne.




Mikäli videolinja ei jatku eteenpäin on SW0
suljettava.

Videolähdölle 1 ei ole hyppy liitintä, koska se
on aina käytössä.

Mikäli videolähtö ei ole käytössä on hyppylii-
tin asetettava paikalleen.

Yksikön pienen koon ansiosta se voidaan
asentaa standardiin asennusrasiaan

(90x90x40 mm) tai DIN kiskoon (kuva 3).

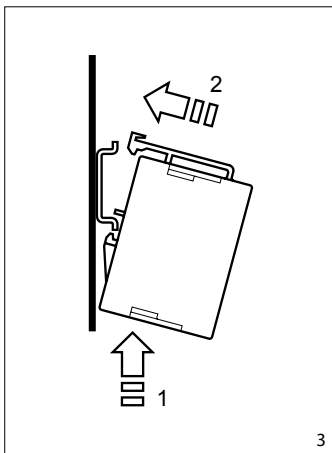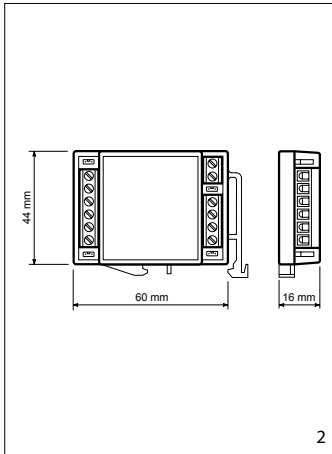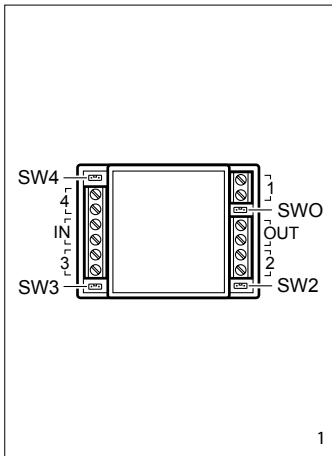

Liitännät (kuva 1)

- 1 videolähtö 1
- OUT videolähtö eteenpäin seuraavalle jakajalle
- 2 videolähtö 2
- 3 videolähtö 3
- IN videotulo
- 4 videolähtö 4

Tekniset tiedot

- Ei virtalähdettä
- Läpikulkevan videon vaimennus: 0.6 dB sisääntulosta/OUT lähtöön
- Videolähtöjen vaimennus: 20 dB/lähtö
- Maksimimäärä peräkkäin kytkettäviä jakajia 10kpl, tämän jälkeen asennettava XDV/300A videovahvistin
- Maksimimäärä videovastauspuhelimia yhteen lähtöön: 5kpl
- Toimintalämpötila-alue: 0 °C -- +35 °C.
- Mitat 60x44x16 mm (kuva. 2).

