




- Yhteensopiva standardin EN 54-24 kanssa
- Vaatimustenmukaisuustodistus: 1438-CPR-1029
- Yhteensopiva standardin BS5839-8 kanssa (lämpösuojaus)




Kaiuttimessa on 10 W teho, kaksi 130 mm:n täyden äänialueen kaiutinta ja 100 V:n linjamuuntaja, jossa on neljä tehonsäätöä. Kestävä, RAL 9010 -väri pulverimaalatussa alumiinikotelo sekä ilkeäkestävä kiinnitys takaavat kestävän asennuksen. Parannettu luotettavuus varmistetaan 2-nastaisella keraamisella lohkolla ja lämpösulakkeella. Korkean IP65-suojaluokituksensa ansiosta kaiutin on suojattu ympäristöolosuhteilta. Sopii ihanteellisesti asennettavaksi käytäville ja eteisiin.



Taajuuskaista:

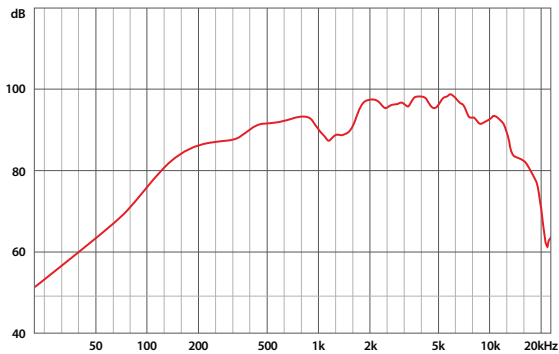

Suuntaominaisuuden pyöreä kaavio:

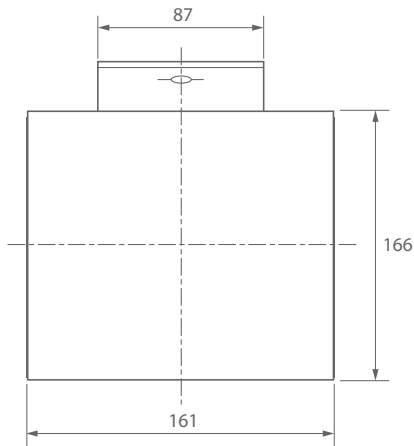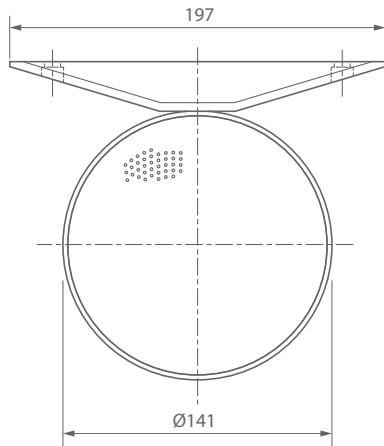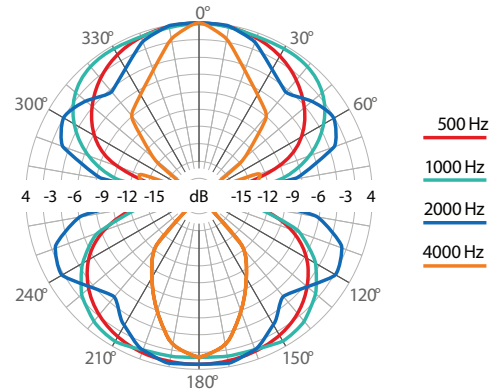

Tekniset tiedot

	ABT-P10BD
Sähköinen	
Nimellisteho, W	10
Lähtöliitännät 100 V linja standardin EN 54-24 mukaisesti, W	10 / 6 / 3 / 1,5
Lähtöliitännät 70 V linja, W	5 / 3 / 1,5 / 0,75
Muuntajan impedanssi @ 100 V, Ω	1000 / 1667 / 3333 / 6667
Elementin impedanssi, Ω	8
Tehollinen taajuusalue,	79 - 17500
Herkkyys @ 4 m, 1 W, dB	77
Äänenpaine @ 4 m, nimellisteho, dB	86
Äänenpaine @ 1 m, 1 W, dB, testisignaalin kaistanleveys 300 Hz – 6 kHz	89
Äänenpaine @ 1 m, nimellisteho, dB, testisignaalin kaistanleveys 300 Hz – 6 kHz	98
Dispersio taajuudella 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	2 × 130 / 2 × 150 / 2 × 145 / 2 × 75
Olosuhteet	
Ympäristötyyppi / IP-luokitus standardin EN 54-24	B / IP33C
IP-luokitus*	65
Ympäristölämpötila vähintään / enintään	-25°C / 70°C
Mekaaninen	
Mitat, mm	197 × 176 × 161
Nettopaino, kg	2,35
Väri	White (RAL 9010)
Materiaali	Aluminium
Kiinnitys	Screw
Optiot	
Väri valinnainen	RAL palette
Ease-mallinnus	✓

