


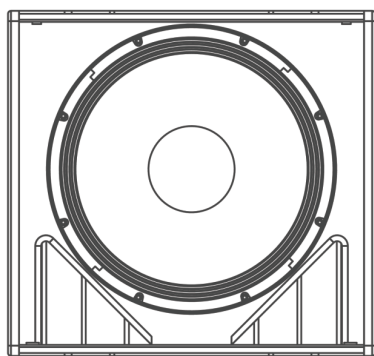


LAs15A on subwoofermalli, joka täydentää LA26-line Array malliston. Subwoofer pitää sisällään on pitkäiskuisen 15" B&C-elementin, jota ohjaa DPA4000 (päätemoduuli DSP:llä). Tämä yksikkö pystyy tuottamaan jopa 2000 Wrms:n tehon tarkasti ja suurella äänenpaineella yhdistämällä optimoidut akustiset, elektroakustiset ja elektroniset ratkaisut maksimaalisen hyötysuhteen saavuttamiseksi. LAs15A:n sydän on tehokas, kevyt ja erittäin tehokas D-luokan päätevahvistinmoduuli, jossa on PFC-hakkurivirtälähde.

DPA4000 tarjoaa vaikuttavan potkun täydellisesti tasapainotetulla, rikkaalla ja läpinäkyvällä äänellä millä tahansa äänenvoimakkuudella. Tietokoneella ohjattu 24-bittinen/96 kHz:n DSP A/D-D/A-kohinamuuntimilla tarjoaa 8 valittavaa esiasetusta (7 tehdasasetusta ja 1 käyttäjän määrittämä), joihin pääsee etupaneelissa sijaitsevalla helppokäyttöisellä valitsimella tai joita voi muokata reaaliajassa tietokoneella käyttämällä "SOUNDWARE 4.0.1"-ohjelmistoa. Tämä mahdollistaa helpon muokkaamisen eri tapahtumapaikoilla. Soundware-ohjelmistolla on mahdollista muokata 7 esiasetusta ja tallentaa ne käyttäjän määrittämään muistipaikkaan.

Muokattavat parametrit ovat: 10 PEQ/LSF/HSF, Sub Delay, Satelliitti Delay, System Delay, HPF, LPF, Taso, Polariteetti, Mykistys.


LAs15A-subwoofer on riittävän monipuolinen mihin tahansa kiinteään asennukseen tai vuokraussovellukseen. Äänisuunnittelijat, teknikot tai integraattorit voivat valita vakio- tai kardioidikokoonpanojen välillä, luoden erilaisia symmetrisiä ja asymmetrisiä suuntakuviota, jotka on mukautettu kuhunkin ratkaisuun. LAs15A voidaan ripustaa LA26:n kanssa ja se pystyy syöttämään jopa kolmea LA26-yksikköä, mikä on täydellinen ratkaisu mihin tahansa sisä-/ulkopaikkaan.

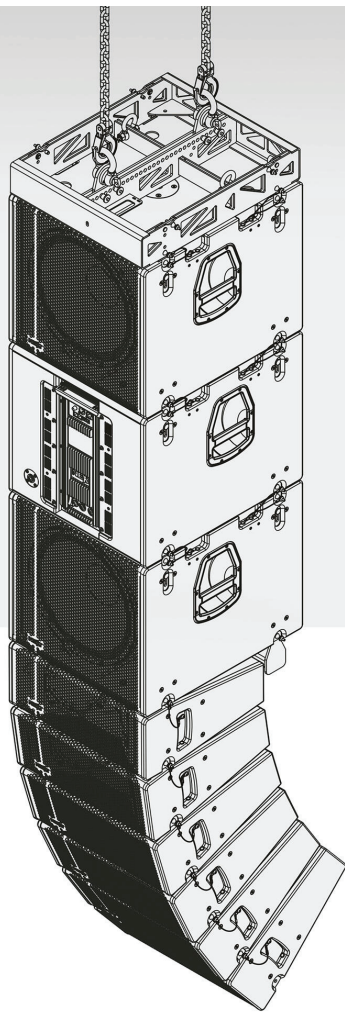**Uskomaton suorituskyky**

LA26-linjakaiutinjärjestelmän ja Las15- tai Las15A-subwoofereiden avulla voit saavuttaa ennennäkemättömän suorituskyvyn. Voit valita vakio- tai kardiodikonfiguraatioiden välillä ja luoda erilaisia symmetrisiä ja epäsymmetrisiä suuntakuvioita, jotka on mukautettu kuhunkin ratkaisuun.

Monipuolinen käyttö


Voit käyttää Las15A-laitetasi lennossa, LA26-yksiköiden kanssa, maassa pinottuna LA26-yksiköiden kanssa tai ilman niitä tai jopa tankoon kiinnitettynä (enintään 2 LA26).

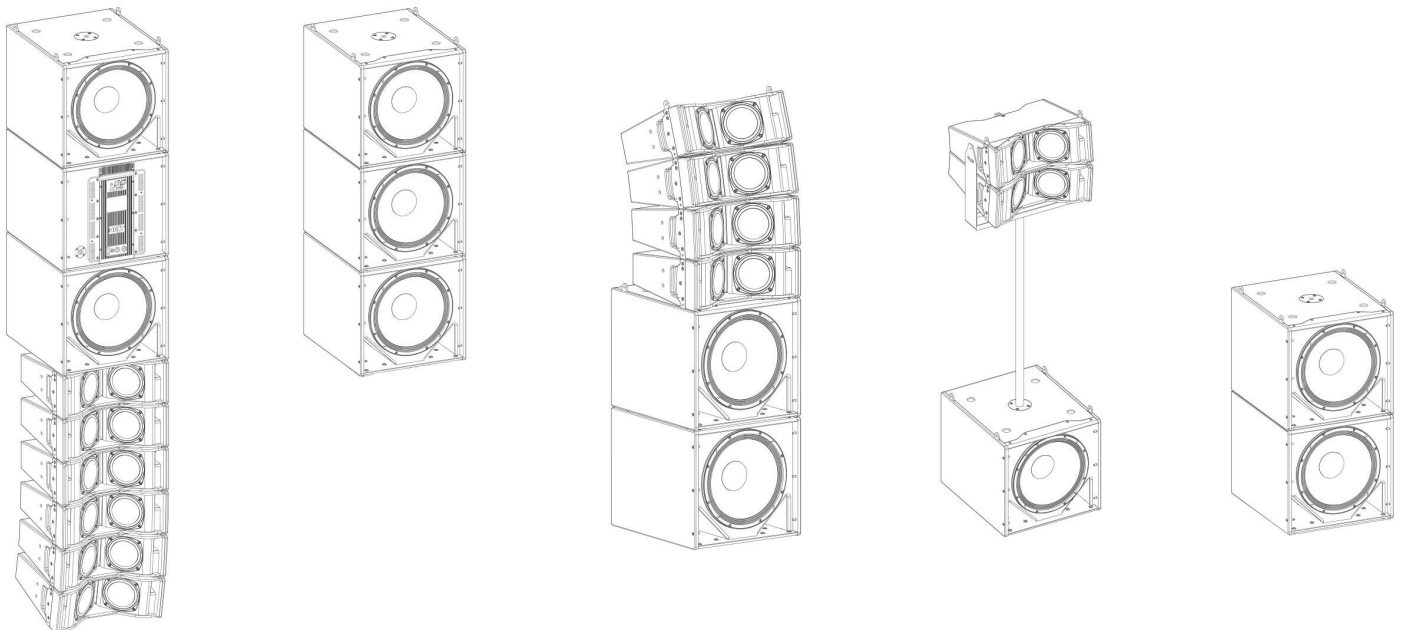


TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	
Kaiuttimen tyyppi:	Kompakti aktiivirefleksi-subwoofer
Akustiset tiedot	
Taajuusvaste (-6dB):	44Hz - X-over
Matalataajuuksien laajennus (-10dB):	38Hz
Laskettu maks. äänenpaine (jatkuva/huippu):	135dB/138dB (puolitiila)
Elementit	
Matataajuuselementti:	1 x 15" (380mm)/4" (100mm) VC, Pitkä-iskuinen B&C erikoiskaiutin
Sähkö tiedot	
Liittimet:	Signaali: 2 x XLR ; Virta: 2 x powerCON ; Ohjaus: 1 x USB + 2 RJ45 (RS485) ; Sat. lähtö: 1 x SpeakON NL4 (1+1-)
Vahvistinmoduuli	
Vahvistintekniikka:	2-kanavainen - PFC-hakkuri, luokka D DSP:llä
Subwoofer (sisäinen) (RMS/ohjelma/huippu):	2000W/2820W/4000W
Subwoofer-lähtö (ulkoinen) (RMS/ohjelma/huippu):	2000W/2820W/4000W (4)
Jäähdytys:	Konvektio / Sisäinen tuuletin Lämpötilan mukaan säätävällä nopeudella
Hallinta:	PC controlled USB/Networkable DSP 24bit/96kHz
Järjestelmän esiasetukset:	7 tehdasasetusta ja 1 käyttäjäasetus, valittavissa ohjelmistolla tai takapaneelin kytkimellä
PC hallinta:	Tietokoneen ohjaus: RS485/USB:n ja mukana toimitetulla "SOUNDWARE 4" ohjelmalla
DSP:n säädettävät parametrit:	10 PEQ/LSF/HSF, subwooferin viive, satelliittien viive, järjestelmäviive, HPF, LPF, taso, napaisuus, mykistys
AC-käyttöjännite:	100V - 240V 50/60Hz
Nimellinen virrankulutus: 1150W (5A)	1150W (5A)
Verkkoliitin:	Powercon (tulo ja lähtö)
Kotelo	
Rakenne:	15 mm:n monikerroksinen koivuvaneri
Viimeistely:	Puolimatta musta teksturoitu pinnoite
Suojaverkko:	Musta rei'itetty teräs
Kiinnikkeet:	1 x M20-tankokiinnitys / 4-pisteen säätöjärjestelmä
Kahvat:	1 kummallakin puolella
Mitat (LxKxS):	499 x 475 x 580 mm
Nettopaino:	45kg

TARVIKKEET

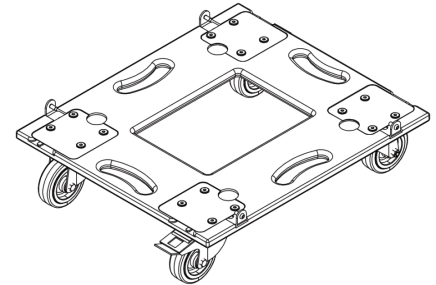


NC75216 NEXT erillinen Dolly LAs15/A:lle (enintään 2)

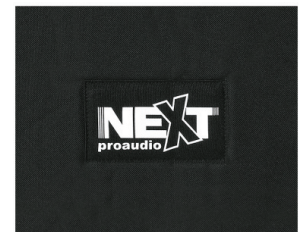

TX12217 NEXT erillinen suojus LAs15/A:lle käytettäväksi Dollyn kanssa

TX00216 NEXT suojus kahdelle LA15/A:lle käytettäväksi Dollyn kanssa

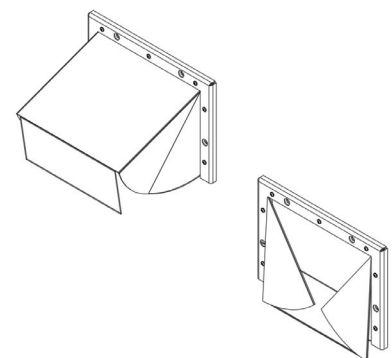

TX12209 NEXT vakiosadesuoja

EA00206 NEXT AESOP BOX - AES-AESOP-muunnin

EA00602 Kytkin 16-porttinen gigabitti, yhteensopiva Danten kanssa