


ABT-S206

Puoliuppokaiutin, jossa on hyvät akustiset ominaisuudet. Soveltuu käytäville, aulatiloihin ja lähes mihin tahansa paikkaan, jossa on mahdollisuus upotusasennukseen.

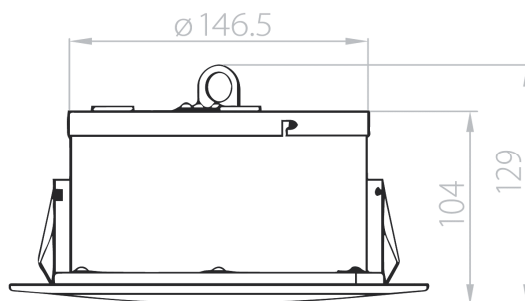

- Korkea hyötysuhde, säästää vahvistin tehoa
- Suuri akustinen äänenpaine
- Kokoäänialueen toisto
- Helppo asentaa
- Moderni ja tyylikäs muotoilu
- EN-54 Sertifikaatti 1488-CPR-0449

**Tekniset tiedot:****ABT-S206****Sähköiset ominaisuudet:**

Teho, W	6
Tehoasetukset 100V	6 / 3 / 1,5 / 0,75
Taajuustoisto	82 – 20 000
Herkkyys @ 4 m, 1 W, dB	79
SPL @ 4 m, nimellisteholla, dB	87
SPL @ 1 m, 1 W, dB, testisignaali 300 Hz – 6 kHz	91
SPL @ 1 m, nimellisteho, dB, testisignaali 300 Hz – 6 kHz	99
Avauskulmat 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 160 / 85

Olosuhteiden kestävyys

Sääsuojaluokitus / IP-luokitus EN 54-24	A / IP21C
IP-luokitus	32
Min / Maks. ympäristön lämpötila	-10°C / 55°C

Mekaaniset ominaisuudet

Mitat, mm	ø 204, syvyys 130
Nettopaino, kg	1,5
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Materiaali	Teräs
Kiinnitys	Jouset 2kpl
Upotusaukon halkaisija	ø 170

Optiot

DC-linjavalvonta	Kondensaattori
Vaihtoehtoiset värit	RAL Palette
Ease mallinnus	✓

Tilaukoodi: AM002

ABT-S206 puoliuppokaiutin 6W