


# LAs15 passiivinen kompakti bassorefleksi Subwoofer



LAs15 on passiivinen subwoofermalli, joka täydentää LA26 Line Array -järjestelmän valikoiman. Subwooferissa on pitkän liikeradan B&C 15" elementti, jota ohjaa N-RAK6- tai N-RAK12-vahvistinräkki. Tämä yksikkö pystyy tuottamaan jopa 2000 W tehoa upealla tarkkuudella ja iskyvyydellä uskomattomalla äänenpaineella yhdistäen optimoidut akustiset, elektroakustiset ja elektroniset ratkaisut maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. LAs15-subwoofer on riittävän monipuolinen sopimaan mihin tahansa kiinteään asennukseen tai vuokrauskäyttöön. Äänisuunnittelijat, insinöörit tai integraattorit voivat valita vakio- tai kardioidikoonpanon, jolloin voidaan luoda erilaisia symmetrisiä ja epäsymmetrisiä suuntakuvioita kuhunkin ratkaisuun sopivaksi. LAs15 voidaan ripustaa LA26:n kanssa, mikä tekee siitä täydellisen ratkaisun mihin tahansa sisä- ja ulkotilaan.



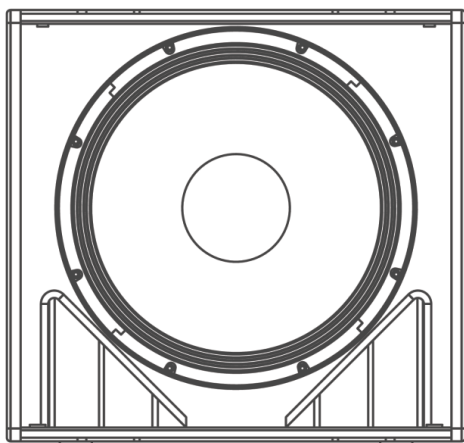

Audiotorion äänentoisto

## Tekniset tiedot

### Tuotetyyppi

Erittäin kompakti reflektisubwoofer

### Herkkyys (1W, 1m)

102dB (puolitila)

### Subwooferin elementin teho

2000W/4000W (10ms)

### Kahvat

Yksi kummallakin puolella

### Taajuusvaste (-6dB)

44Hz - X-over

### Suurin äänenpainetaso (Pgm/Peak) (laskettu)

135dB/138dB (puolitila)

### Tuloliittimet

1 x Neutrik NL4

### Mitat (L x K x S)

499 x 475 x 580 mm

### Nimellisimpedanssi

4Ω

### Subwooferin elementti


1 x 15" (380mm)/4" (100mm) VC, pitkä liike,  
B&C:n kustomoitu kaiutin

### Kiinnikkeet

1 x M20-tankokiinnitysliitin / 4-pistesäätö  
kiinnitysjärjestelmä


### Nettopaino

40 kg

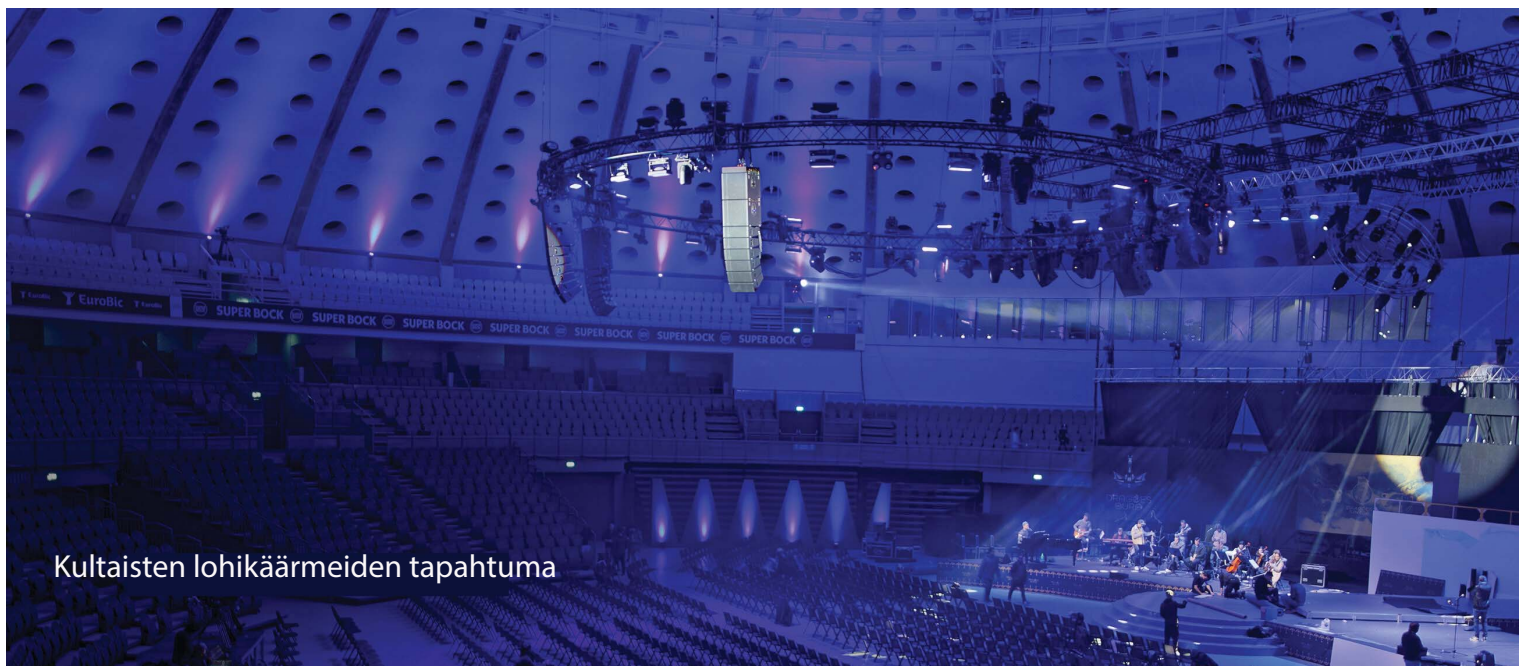

Kultaisten lohikäärmeiden tapahtuma




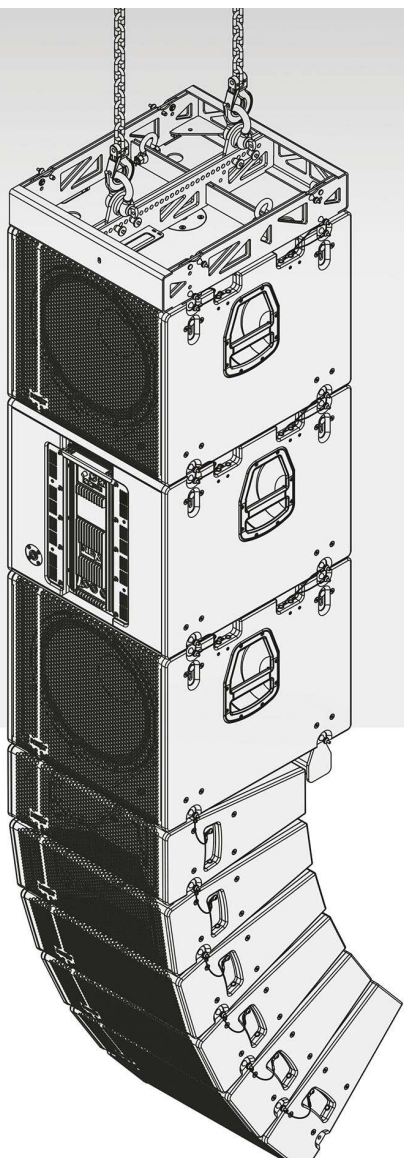

## Uskomaton suorituskyky

LA26-linjakaiutinjärjestelmän ja Las15- tai Las15A-subwoofereiden avulla voit saavuttaa ennennäkemättömän suorituskyvyn. Voit valita vakio- tai kardioidikonfiguraatioiden välillä ja luoda erilaisia symmetrisiä ja epäsymmetrisiä suuntakuvioita, jotka on mukautettu kuhunkin ratkaisuun.

Kun LA26:aa ja LAs15:tä käytetään passiivisissa kokoonpanoissa, N-RAK 6- tai N-RAK 12 vahvistinräkit sopivat täydellisesti. N-RAK 6 tai N-RAK 12 tarjoavat ratkaisun signaalin ja virranjakeluun plug-and-play-tyyppisessä kiertuepaketissa. N-RAKia voidaan valvoa ja ohjata etänä Ethernet-verkon kautta Powersoft Armonia Plus -ohjelmistolla. AES3- ja analogitulot ovat vakiona, mikä yksinkertaistaa asennusprosessia huomattavasti. N-RAKia voidaan käyttää yksivaiheisena, kaksivaiheisena tai kolmivaiheisena 85 VAC:sta 440 VAC:iin asti, ja siinä on automaattinen kytkentä ja tasapainotus.

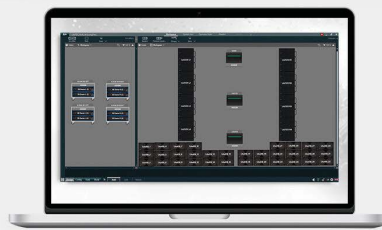

## LA26 täydelliset järjestelmät (Passiivinen)

### Complete System Configurations

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| NC00207 | LA26 Passiivinen linjakaiutin elementti      |
| NC00215 | LAs15 Passiivinen Subwoofer                  |
| NC83120 | N-RAK 6 (1 Powersoft T604)                   |
| NC83121 | N-RAK 12 (2 Powersoft T604)                  |
| NC18207 | Ripustusrunko LA26:selle                     |
| NC66207 | Ripustusadapteri LA26 ja LAs15/A välille     |
| NC67207 | Lattia asennus Sub Adapteri LA26:lle         |
| NF00108 | Kaiutinjohdo 2 x 2.5mm <sup>2</sup> NL4 0.4m |
| NF00115 | Kaiutinjohdo 2 x 2.5mm <sup>2</sup> NL4 15m  |
| NF00259 | Kaiutinjohdo 4 x 2.5mm <sup>2</sup> NL8 15m  |
| NF00412 | Kaiutinjohdo jakaja NL8 > NL4 1m+NL4 2m      |

| NC99220<br>4x2 | NC99221<br>6x2 | NC99222<br>9x3 | NC99218<br>12x4 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8              | 12             | 18             | 24              |
| 4              | 4              | 6              | 8               |
| 2              | 2              | -              | -               |
| -              | -              | 2              | 2               |
| 2              | 2              | 4              | 4               |
| 2              | 2              | -              | -               |
| 2              | -              | -              | -               |
| 4              | 8              | 10             | 16              |
| 4              | 4              | 6              | 8               |
| 2              | 2              | 4              | 4               |
| 2              | 2              | 4              | 4               |

## LA26 tarvikkeet "Keikkasetti"

### Tarvikkeet keikkasetti

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| GF12206 | Kotelo 3 x LA26 + ripustusrunko                 |
| GF12207 | Kotelo 4 x LA26 + ripustusrunko                 |
| GF12205 | Kotelo 4 x LA26                                 |
| GF12208 | Kotelo 2 x LA26 ripustusrunko + 2 x R. Adapteri |
| NC75216 | Kärky LAs15 (up to 2)                           |
| TX00216 | Suoja 2 x LAs15/A kärryn kanssa käytettäväksi   |

| NC99842<br>4x2 | NC99862<br>6x2 | NC99893<br>9x3 | NC99894<br>12x4 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| -              | 4              | 6              | -               |
| 2              | -              | -              | -               |
| -              | -              | -              | 6               |
| -              | -              | -              | 2               |
| 2              | 2              | 3              | 4               |
| 2              | 2              | 3              | 4               |

