




Osa-alue	Yleisäänentoisto
Kategoria	CMDS Compact Systems
Sarja	PAD1000
Koodi	PAD1000
Kuvaus	PAD1060



Kompakti PAD1060-järjestelmä yhdistää yhteen yksikköön luotettavan vahvistimen, MP3-soittimen, MICRO SD-kortinlukijan, USB-liitännän ulkoisiin muistilaitteisiin liittämistä varten, digitaalisen DAB- ja FM-virittimen ja Bluetooth™-soittimen sekä joukon tyypillisiä yleisäänentoistojärjestelmän toimintoja. Se tarjoaa mahdollisuuden liittää:

- PASO B711-G / B53-C -esivahvistetut mikrofonyksiköt.
- PASO B701-MG -esivahvistamattomat mikrofonyksiköt.
- Dynaamiset ja elektreettimikrofonit, joissa on fantomisyöttö ja XLR-liitin.
- Puhelinjärjestelmä, jossa on balansoitu linjatasoinen äänilähtö.

PAD1060 soveltuu pöytäasennukseen, mutta se on valmis asennettavaksi myös PASO 19 tuuman rakkikaappeihin lisävarusteiden AC1001-RCK (yksittäinen kokoonpano) ja AC1002-RCK (kaksoiskokoonpano) avulla.

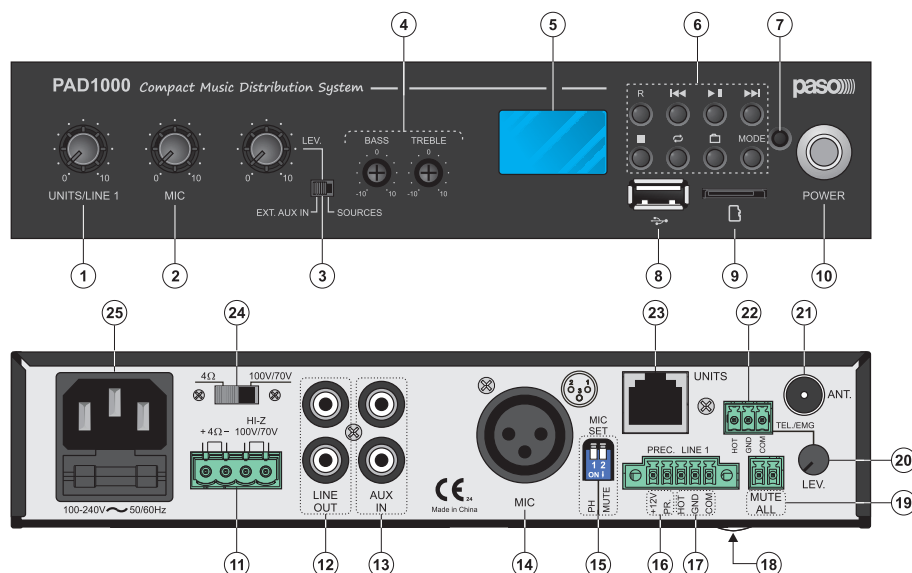

1. Mikrofonitulojen tason säätimet / esivahvistetut mikrofonyksiköt.
2. Mikrofonitulojen tason säätö.
3. Lisälaitetulo / musiikkilähteen valitsin ja siihen liittyvä tason säätö.
4. Äänensävyyn säätimet.
5. Näyttö.
6. Toistotoimintopainikkeet.
7. Infrapuna-anturi kaukosäätimelle.
8. USB-tulo.
9. Micro SD -tulo.
10. PÄÄLLE/POIS-painike.
11. Kaiuttimien liitäntärima.
12. Linjalähtö.
13. Lisälaitetulo.
14. XLR-mikrofonitulo.
15. Valintakytkin phantom-virran käyttötilalle ja prioriteettiaktivoinnille.

16. +12 V ja PR-prioriteettiiliitäntä MIC- ja LINE 1-tuloille.
17. Prioriteettitason tasapainotettu äänitulo.
18. Äänimerkkivaroitussignaalin tasonsäätö (pääsy laitteen pohjasta).
19. Kosketin kaikkien laitetulojen mykistämiseen.
20. TEL./EMG-lähtötason säätö.
21. FM/DAB-radion antenniliitäntä.
22. Liitäntä TEL./EMG:hen (tasapainotettu linjaäänisignaali) VOX-aktivoinnilla.
23. RJ45-liitäntä esivahvistettujen jalustayksiköiden UNITS-tulolle tyyppi PASO B711-G.
24. Matalaimpedanssinen tai vakiojännitteinen 70 V/100 V vahvistinlähden valitsin.
25. Verkkopistoke sisäänrakennetulla sulakkeella. 60 W:n kompakti musiikinjakelujärjestelmä

Tekniset tiedot

MALLI	PAD1060
Nimellisteho	60 W
Jatkuvan jännitteen lähdöt	70 V - 100 V
Matalan impedanssin lähdöt	4 Ω
Särö	< 1 %
Äänensävy säätö	
Bassoäänet	± 10 dB (100 Hz)
Diskanttiäänet	± 10 dB (10 kHz)
MIC-tulo	XLR
Herkkyys	2 mV
Signaali-kohinasuhde	> 70 dB
Taajuusvaste (± 3 dB)	150 ÷ 18 000 Hz
Phantom-virtalähde	24 Vdc
UNITS/LINE1-tulo	RJ45
Herkkyys	290 mV
Signaali-kohinasuhde	> 75 dB
Taajuusvaste (± 3 dB)	150 ÷ 18 000 Hz
Suurin sallittu virrankulutus	120 mA / 12 V
AUX IN -tulo	RCA
Herkkyys	230 mV
Signaali-kohinasuhde	> 70 dB
Taajuusvaste (± 3 dB)	85 ÷ 18 000 Hz
TEL./EMG-tulo	Liitinrima
Herkkyys	150 mV
Signaali-kohinasuhde	> 70 dB
Taajuusvaste (± 3 dB)	150 ÷ 18 000 Hz
Signaalilähdöt	RCA
Linjalähtö	900 mV / 100 Ω
Ohjelmalähteet	
FM-taajuusalue	87,5 ÷ 108,00 MHz
DAB/DAB+-asemien määrä	Jopa 100
USB/SD-tiedosto	*.mp3 / *.wav / *.aac
Bluetooth™-versio	2.1
Käyttöolosuhteet	
Verkkovirtalähde	230 Vac / 115 Vac (50/60 Hz)
Kulutus 170 VA	
Yleisiä tietoja	
Mitat (L x K x S)	215 x 44 x 315 mm (19" 1/2 räkki, K=1U)
Nettopaino	1,8 kg