



SIP TORVIKAIUTIN 15 W:N VAHVISTIMELLA

- Korkea äänenpainetaso
- Alumiinikotelo
- Suojaus pölyltä ja kosteudelta: IP65-luokitus



ABT-T2515S on SIP-torvikaiutin, jossa on sisäänrakennettu 15 W:n vahvistin. Se voidaan syöttää PoE:n kautta, minkä ansiosta se voidaan helposti liittää olemassa oleviin lähiverkkoihin yhdellä CAT5/CAT6-kaapeliyhteydellä.


Se on ihanteellinen valinta turvajärjestelmiin, teollisuus- ja kaupallisiin järjestelmiin sekä ulko- että sisätiloissa, kuten rautatieasemilla, lentokentillä, pysäköintialueilla, puistoissa, puutarhoissa, käytävillä ja paljon muualla.

Korkea hyötysuhde ja suuntaavuus mahdollistavat ääniviestien lähettämisen kauas varmistaen samalla korkean äänenpainetason. Alumiinikotelo takaa IP65-luokituksen ansiosta paremman kestävyys- ja epäsuotuisille sääolosuhteille.



	ABT-T2515S
Sähköiset ominaisuudet	
Vahvistimen nimellisteho	15 W
Verkkoiliitäntä	10/100BASE-TX, RJ45
Virtalähde	DC 12–24 V tai POE
Dekoodaustila	Stereotoisto, maks. 48 kHz, 320 kbps äänivirta, tuki MP3, WAV (PCM +IMA ADPCM), G.711 a/u, G.722., min. viive: 50 ms
Koodaustila	G.711a/u, G.722 ja RTP-tila, min. viive: 30 ms
Tehokas taajuusalue	350 Hz – 7 kHz
Suuntaavuus 1 kHz:ssä	110°
SPL (15 W @ 1 m)	111 dB
Ympäristötiedot	
IP-luokitus	IP65
Min./max. Ympäristön lämpötila	-20°C / 55°C
Mekaaninen	
Mitat	250 × 320 mm
Nettopaino	2,3 kg
Väri	Vaaleanharmaa (RAL 7035)
Materiaali	Alumiini
Kiinnitys	U-tyyppinen kiinnike
Lisävarusteet	
Virtalähde	12VDC / 2 A / 24W

Taajuuskaista:

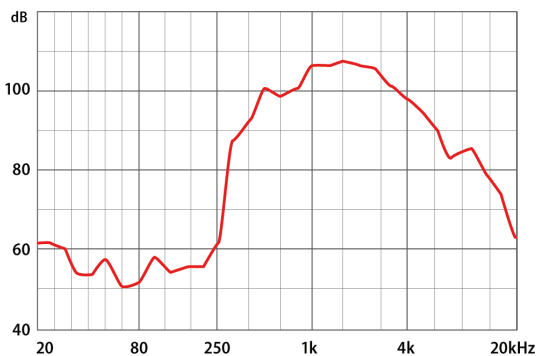

Suuntaominaisuuden pyöreä kaavio:

