


ABT-P10 / ABT-P10P



ABT-P10 ja ABT-P10P Projektori ja ripustustuskaiuttimet soveltuvat sisä- ja ulkotilojen asennuksiin.

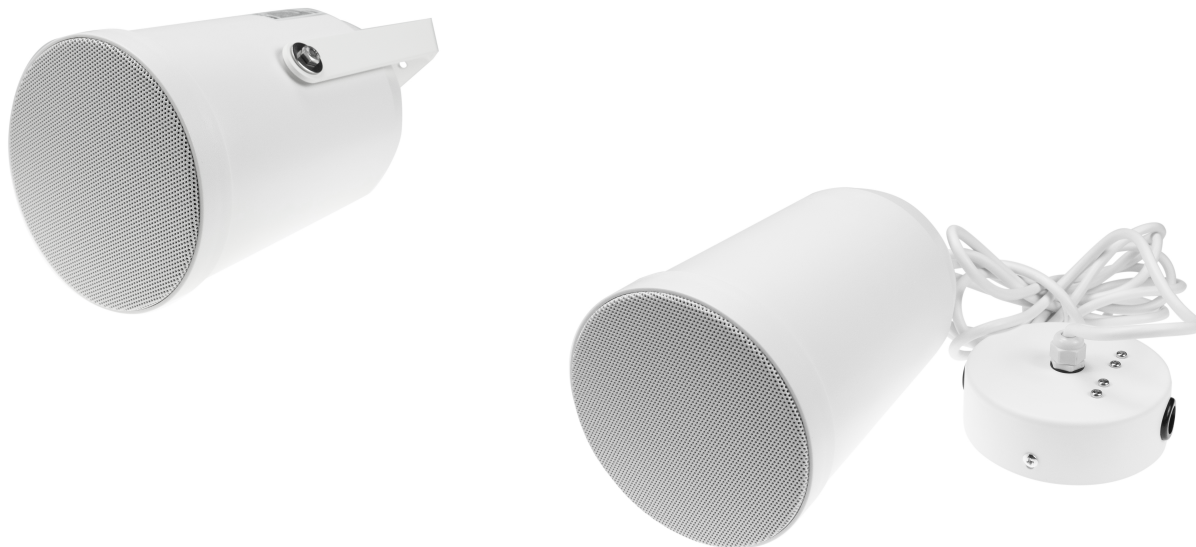

	ABT-P10	ABT-P10P
Electrical		
Nimellisteho, W	10	
100 V linjaliitännät EN 54-24 standardin mukaisesti, W	10 / 5 / 2,5 / 1,25	
Linjaliitännät 70 V linja, W	5 / 2,5 / 1,25 / 0,625	
Muuntajan impedanssi @ 100 V, Ω	1000 / 2000 / 4000 / 8000	
Kaiutinelementin impedanssi, Ω	8	
Efektiiivinen taajuusalue, Hz	130–20000	
Herkkyys @ 4 m, 1 W, dB	80	
SPL @ 4 m, nimellisteholla, dB	88	
SPL @ 1 m, 1 W, dB, testisignaalin taajuuskaista 300 Hz–6 kHz	92	
SPL @ 1 m, rated power, dB, testisignaalin taajuuskaista 300 Hz–6 kHz	100	
Levityskulma 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	360 / 210 / 120 / 65	
Ympäristö		
Ympäristöluokka / IP-luokitus standardin EN 54-24 mukaisesti	B / IP33C	
IP luokka *	66	
Min./maks. ympäristön lämpötila	-25°C / 70°C	
Mekaaninen		
Mitat, mm	Pituus 205, ø 135	
Nettopainio, kg	1,6	2
Väri	Valkoinen (RAL 9003)	
Materiaali	ABS	
Asennus	Ruuvi, U-tyyppinen kiinnike	Ruuvi, ripustus
Optio		
DC-monitorointiin	Kondensaattori (ABT-P10C / ABT-P10PC)	
Ease mallinnus	✓	