

ABT-W6W

Seinäasennuskaiutin




- Yhteensopiva standardin EN 54-24 kanssa
- Vaatimustenmukaisuustodistus: 1438-CPR-0699
- Yhteensopiva standardin BS5839-8 kanssa(lämpösuojaus)

ABT-W6W on elegantti monitoimikaiutin, joka voidaan asentaa joko seinälle tai kattoon.

Kaiutin sopii täydellisesti kaikkiin kulkureitteihin ja portaikkoihin ostoskeskuksissa, toimistoissa, kouluissa, hotelleissa, sairaaloissa ja teollisuusrakennuksissa. Kaiutin sulautuu hyvin mihin tahansa sisätilaan ja on käytännössä näkymätön pienten mittojensa ja siistin valkoisen pintansa ansiosta.

Kaiuttimessa on muuntajassa säädettävä tehosäätö, mikä mahdollistaa sopivan akustisen paineen (äänentason) eri tiloissa.

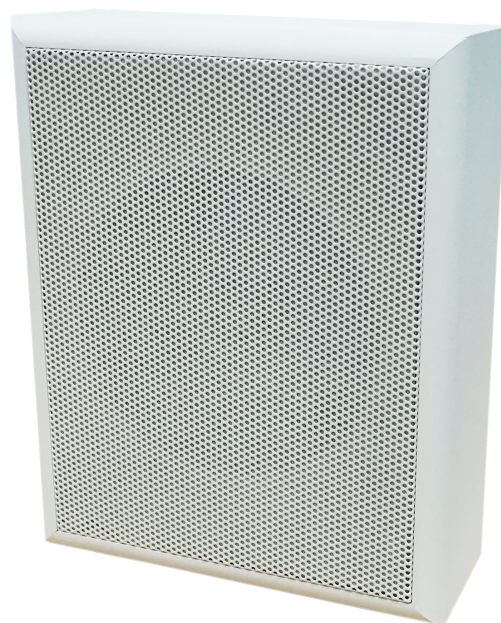

ABT-W6W

Sähköinen	
Teho, W	6
100 V tapitukset EN 54-24, W mukaan	6 / 3 / 1,5 / 0,75
Tapitukset 70 V, W	3 / 1,5 / 0,75 / 0,37
Muuntajan impedanssi @ 100 V, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Kaiutinelementin impedanssi, Ω	8
Taajuusvaste	130 – 20 000
Herkkyys @ 4 m, 1 W, dB	78
SPL @ 4 m, nimellisteholla, dB	84
SPL @ 1 m, 1 W, dB, testisignaalin taajuuskaista 300 Hz – 6 kHz	90
SPL @ 1 m, nimellisteholla, dB, testisignaalin taajuuskaista 300 Hz – 6 kHz	96
Vaakasuntainen toistokulma 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	320 / 160 / 95 / 70
Pystysuntainen toistokulma 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	290 / 140 / 100 / 70
Ympäristön vaatimukset	
Ympäristöluokka / IP-luokitus standardin EN 54-24 mukaisesti	A / IP21C
IP-luokitus	32
Ympäristön min./maks. lämpötila	-10°C / 55°C
Mekaaninen rakenne	
Mitat, mm	254 x 196 x 78
Nettopaino, kg	1,8
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Materiaali	MDF
Asennus	Ruuvi
Optio	
Tasavirtamonitorointi	Kondensaattori (ABT-W6WC)
Ease mallinnus	
	✓