
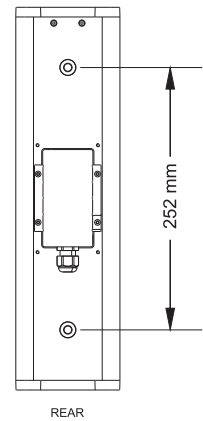
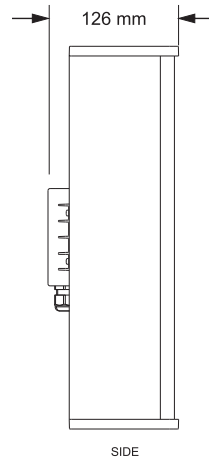


C6060-EN, C6060N-EN


EN54-24 IP55 50W Pilarikaiuttimet

C6000-EN-sarjassa on säädettävä pystysuuntaisen avauskulman säätö, kapea ja leveä. Toiminta mahdollistaa asennuksen jopa vaakasuoraan. C6060-EN ja C6060N-EN on varustettu neljällä 3":n kokoäänielementillä). Sopii sekä sisä- että ulko käyttöön, IP55-sertifioitu, kaikilla malleilla on sama tyylikäs, kevyt ja kestävä, jauhemaalattu alumiinikotelo. Täysin pöly- ja vesitiivis kotelon säleikkö on päällystetty erityisellä hydrofobisella kankaalla, jolla varmistetaan ilmastoinnista haittekytät. Rakente on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista ja saatavilla on myös laaja valikoima lisävarusteita koko järjestelmän konfigurointiin joustavasti.

EN
54-24

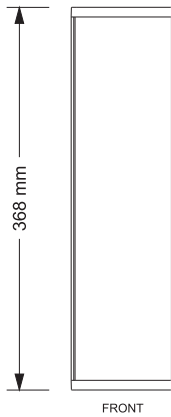

Tekniset tiedot	
Teho/100V	50W-25W
Matalaohminen impedanssi	16 ohmia
Taajuustoisto @ -6dB	150-20 000 Hz
Herkkyys @ 1W/1m	91dB
Maksimi äänenpaine @1m/4m	106/94 dB
Vaaka-avauskulma	H: 110° x V: 25° KAPEA H: 110° x V: 50° LAAJA
Sisääntuloliitännät	keraaminen riviliitin
Käyttölämpötila-alue	-25°C ÷ +55°C
Suhteellinen ilmankosteus	< 95%
Väri	C6060-EN: valkoinen C6060N-EN: musta
Suojausluokka	IP 55
Mitat	100 x 368 x 125 mm
Nettopaino	3kg



TOIMINNALLISET OMINAISUUDET

- Passiivinen pilarikaiutin.
- 4 x 3" kokoäänielementit 0,7" äänikelalla.
- Pystysuuntaisen avauskulman valinta: 110°H x 25°V (kapea), 110°H x 50°V (leveä).
- Keraaminen riviliitin lämpösulakkeella.
- 100V / 50W linjamuuntaja tehonvalitsimella.
- Polttomaalattu alumiinikotelo.
- Säleikkö vettähylykivällä kankaalla.