

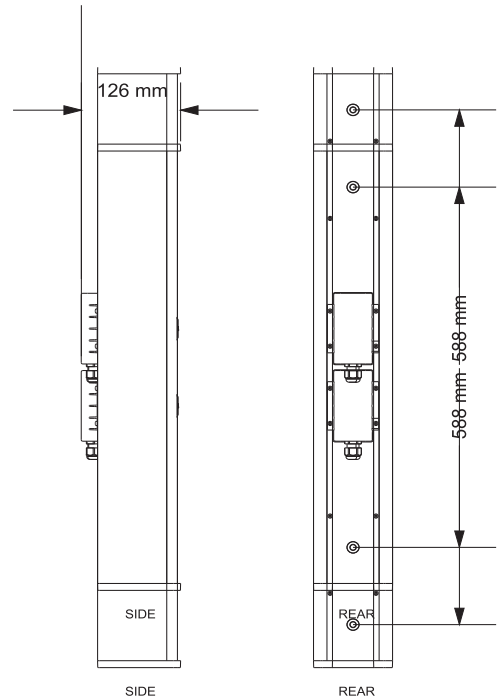


C6120-EN, C6120N-EN

EN54-24 IP55 50W Pilarikaiuttimet

C6000-EN-sarjassa on säädettävä pystysuuntaisen avauskulman säätö, kapea ja leveä. Toiminta mahdollistaa asennuksen jopa vaakasuoraan. C6120-EN ja C6120N-EN on varustettu kahdeksalla 3":n kokoäänielementillä). Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön, IP55-sertifioitu, kaikilla malleilla on sama tyylikäs, kevyt ja kestävä, jauhemaalattu alumiinikotelo. Täysin pöly- ja vesitiivis kotelon säleikkö on päällystetty erityisellä hydrofobisella kankaalla, jolla varmistetaan ilmaston haittatekijät. Rakenne on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista ja saatavilla on myös laaja valikoima lisävarusteita koko järjestelmän konfigurointiin joustavasti.

EN
54-24

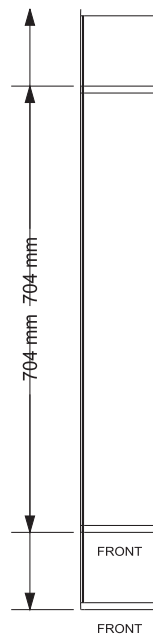

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------|--|
| Teho/100V | 100W-50W |
| Matalaohminen impedanssi | 8 ohmia |
| Taajuustoisto @ -6dB | 150-20 000 Hz |
| Herkkyys @ 1W/1m | 94dB |
| Maksimi äänenpaine @1m/4m | 112/94 dB |
| Vaaka-avauskulma | H: 110° x V: 15° KAPEA H: 110° x V: 40° LAAJA |
| Sisääntuloliitännät | keraaminen riviliitin |
| Käyttölämpötila-alue | -25°C ÷ +55°C |
| Suhteellinen ilmankosteus | < 95% |
| Väri | C6120-EN: valkoinen C6120N-EN: musta |
| Suojausluokka | IP 55 |
| Mitat | 100 x 704 x 125 mm |
| Nettopaino | 5,5kg |

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET

- Passiivinen pilarikaiutin.
- 8 x 3" kokoäänielementit 0,7" äänikelalla.
- Pystysuuntaisen avauskulman valinta: 110°H x 15°V (kapea), 110°H x 40°V (leveä).
- Keraaminen riviliitin lämpösulakkeella.
- 100V / 100W linjamuuntaja tehonvalitsimella.
- Polttomaalattu alumiinikotelo.
- Säleikkö vettähylykivällä kankaalla.