

CLB-220-FT/30W-II/EN5424



EN 54-24 -kattokaiutin

Metallinen rakenne, 30 watin teho ja 2-tie tekniikka

Audio-Professional



- Korkealaatuinen 2-tiejärjestelmä edistyneisiin kuulutusjärjestelmiin
- Suuri äänenpaine
- Kaksiosainen rakenne bajonettikiinnityksen avulla
- Viisi kosketussuojattua 100 V:n liitintä
- Keraaminen puristin ja lämpösulake pyynnöstä
- Vielä parempaan musiikin toistoon suosittelemme LOUNGE- ja ESL-mallejamme bassorefleksikotelolla.

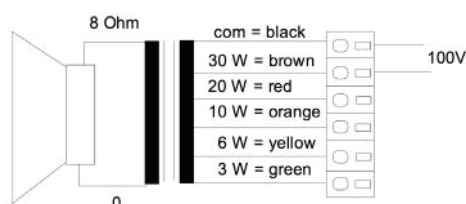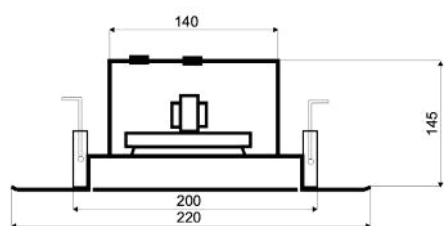

TEKNISET TIEDOT

CLB-220-FT/30W-II/EN5424

Kaiutin:	165 mm - 2-tiejärjestelmä
Tehoasetukset:	100V-30-20-10-6-3W
Taajuusalue:	70–20 000 Hz
EN-herkkyys 1 W / 4 M::	81 dB
Äänenpaineen maksimi 30 W / 4 M:	94 dB
Äänenpaineen maksimi 1 W / 1 M. EASE/Ulysses:	103 dB (3,3 kHz)
Äänenpaineen maksimi 30 W / 1 M EASE/Ulysses:	118 dB (3,3 kHz)
Suuntaavuus vaaka (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/127°/61°
Suuntaavuus pysty (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/127°/61°
Mitat:	220 mm x 145 mm kuvun kanssa
Katon upotusaukko:	200 mm
Sopiva levyn paksuus:	1 mm - 35 mm
Paino:	1,9 kg
Materiaali:	Metal
Väri:	white
Sertifikaattinro:	1293-CPD-0371
Tilausnro:	CLB-220-FT/30W-II/EN5424





CLB-220-FT/30W-II/EN5424

EN 54-24 -kattokaiutin

Metallinen rakenne, 30 watin teho ja 2-tie tekniikka

Audio-Professional

Suuntaavuus

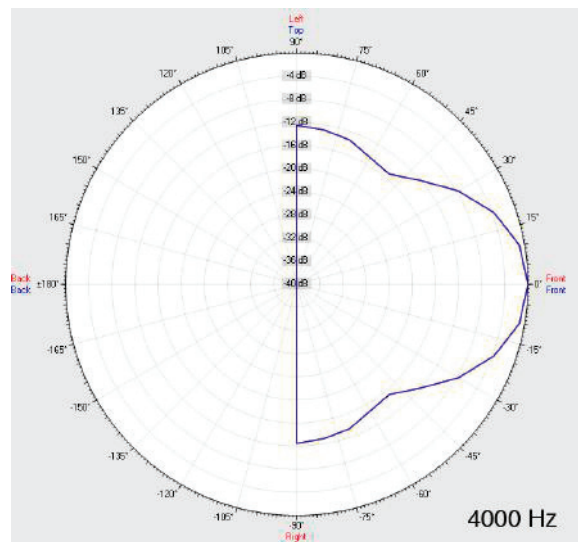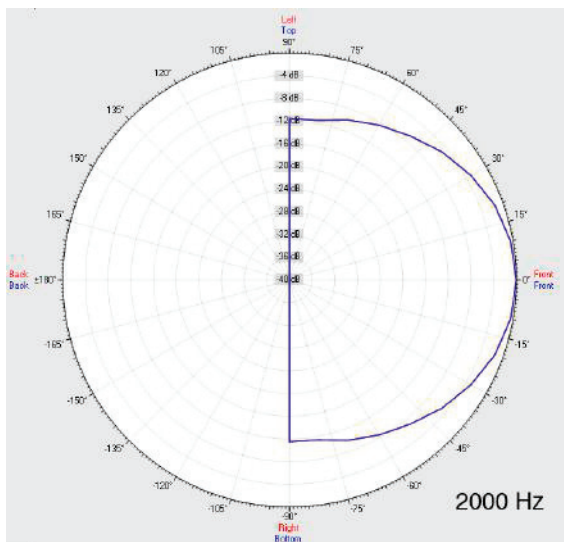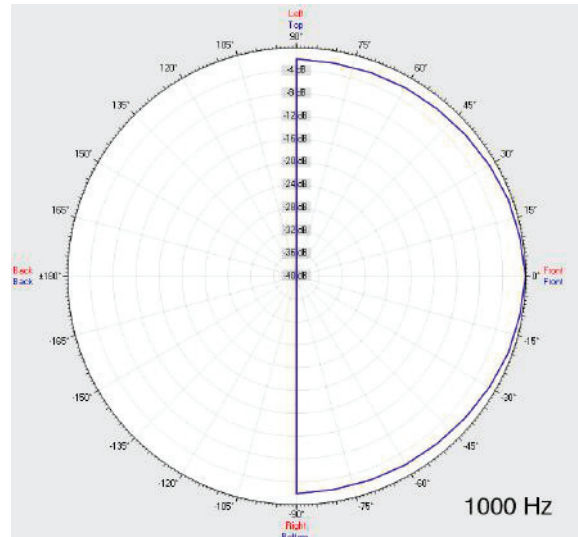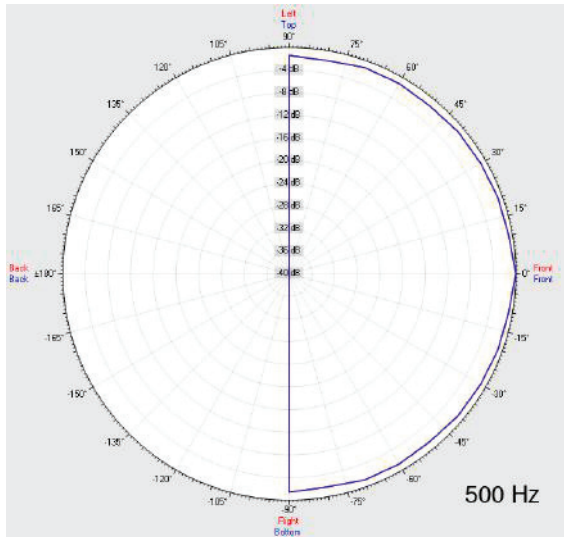

Testimetodi	Akseli	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	VAAKA	180°	180°	127°	61°
EN 54-24	PYSTY	180°	180°	127°	61°
EASE/Ulysses	VAAKA	180°	180°	90°	50°
EASE/Ulysses	VAAKA	180°	180°	90°	50°

CLB-220-FT/30W-II/EN5424

EN 54-24 -kattokaiutin

Metallinen rakenne, 30 watin teho ja 2-tie tekniikka



Isobaarinen-kaavio

