

FLEXi 15 järjestelmä

15" Aktiivi kompakti PA

Audio-Professional

NEXT
audiocom

ACTIVE
+
PASSIVE

Yhdistelmä



Polyureapinnoite



Kääntyvä torvi



Vanerikotelo



Omat esiasetukset



Sisäänrakennettu vahvistin



FLEXi15 on 2000 W:n aktiivinen 2.1-kanavainen kompakti PA-järjestelmä, jossa on integroitu DSP-prosessointi. Se muodostaa tarkasti sovitetun, kompaktin järjestelmän, jolla on DJ:iden ja muusikoiden vaatimat ammattimaiset akustiset ominaisuudet sekä kannettavaan käyttöön että pysyvään asennukseen. 15-tuumainen refleksi kuormitettu subwoofer tarjoaa tehokkaan ja tarkan bassoäänen, kun taas 8-tuumaiset keskikaiuttimelementit ja 1-tuumaiset korkeataajuiset satelliittielementit vastaavat luonnollisista keskiaänistä ja kristallinkirkkaista korkeista äänistä.




Joustava käyttö:

FLEXi 15 on suunniteltu nopeaa ja joustavaa asennusta varten paikan päällä sekä maksimaalista luotettavuutta varten modernilla muotoilulla ja käsittelyn optimoinnilla (jalusta ei sisälly järjestelmään).



Säädöt:

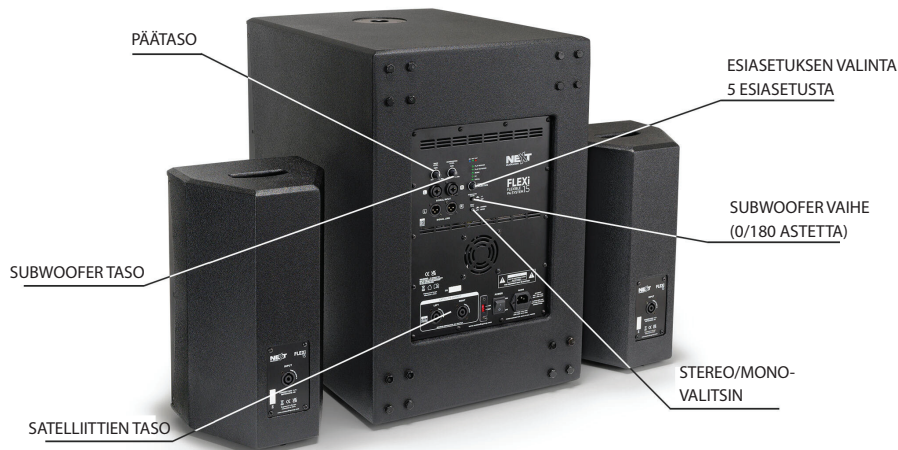

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi

Joustava aktiivinen PA-järjestelmä - 1 x 15" + 2 x 8"

FR-maksimiäänepaine (laskettu)

121dB

Matalataajuuselementti

8" bassokaiutin | 1,5" puhekela

Vahvistimen teho

RMS: 1000W | PGM: 2000W

Ohjaustyyppi

Subwooferin paneelista ohjattavat parametrit

Äänisignaaliähdöt

Mono/stereo analoginen ääni

Suojaukset

Ylikuormitus ja ylivirta

Virtalähde

Hakkuvirtalähde (SMPS)

Virrankulutus

280W (1/8 maksimiteho)

Kahvat

Subwoofer: Yksi kummallakin puolella | Satelliitti: Yksi päällä

Viimeistely

Poliureapinnoite

Taajuusvaste (-6dB)

40Hz - 19kHz

Subwooferin elementti

15" bassokaiutin | 3" puhekela

Korkeataajuuselementti

1,4" elementti | 1,35" puhekela

DSP-tekniikka

24-bittinen | 48 kHz:n DSP

Äänisignaaliutot

Mono/stereo analoginen ääni

Lähtöliittimet

2 x XLR

Käyttölämpötila-alue

0°C - 45°C (32°F - 113°F)

Virtalähde

AC 110V - 120V | AC 220V - 240V 50Hz/60Hz

Erikoisominaisuudet

Subwooferin vaihe (0° / 180°) | Tulotyyppi (Mono / Stereo) | Päätason säätö. | Subwooferin tason säätö.

Säleikkö

Pulverimaalattu teräsäleikkö akustiikkavaahdolla

Mitat (L x K x S)

Subwoofer: 440 x 655 x 583 mm (17,3 x 25,8 x 23 tuumaa) | Satelliitti: 250 x 440 x 238 mm (9,8 x 17,3 x 9,4 tuumaa)

Nimellinen peittoalue (-6dB)

50-100° V x 55° V (käyttäjän käännettävissä)

SW-maksimiäänepaine (laskettu)

127dB

Vahvistintekniikka

Luokka D DSP:llä

DSP-esiasetukset

Tasainen sisäkäyttöön, tasainen ulkokäyttöön, musiikki, DJ, laulu

Tuloliittimet

2 x XLR/TRS-yhdistelmä

Kaiuttimien lähtöliittimet

2 x NL4 (1+/1-)

Jäähdytystyyppi

Nopeusohjattu tuuletin

Verkkoliitin

Vakio IEC-pistorasia

Kiinnikkeet

35 mm:n tankoasennuspistoke

Rakenne

12 mm ja 15 mm monikerroksinen laminaattivaneri

Lisävarusteet

Kaiutinkaapelit ja subwooferin pyörät sisältyvät toimitukseen