

Kuparifolio induktiosilmukoihin kuuloapujärjestelmissä.

Vaihtoehtona pyöreälle silmukkajohtimille voidaan valinnaisesti käyttää ohutta kuparifoliota, joka asennetaan lopullisen lattiapinnoitteen alapuolelle. Foliassa itsessään ei ole tarrakiinnitystä, se kiinnitetään liimalla tai ilmastointi teipillä alustaansa. Käyttämällä Contactan silmukkakonfiguraattoria voit varmistaa kuulosilmukan toimivuuden ennen sen asentamista. Kuparifolio on saatavana 100m rullissa. Kuparifoliota voidaan jatkaa tinaamalla foliot toisiinsa. Eristettä ei tarvitse erikseen poistaa vaan se sulaa tinattaessa.

RL-TAPE-10
RL-TAPE-12.5
RL-TAPE-25



Missä tarvitaan:

- Luokkahuoneet
- Teatterit
- Kirkot
- Urheiluareenat
- Konferenssikeskukset

Fyysiset tiedot

Mitat	Paksuus- 0.5mm
Paino	2.62 - 5,2 Kg


Kuparifolio kestää taitoksen kulmissa. On huomioitava kuitenkin tuplavahvuus taitoskohdassa.

Johdin

Materiaali	Kupari 99.5% (minimi)
Tiheys	8.9g/cm ³
Sulamispiste	1083°C
Sähköinen johtavuus	58m/ohm mm ² at 20°C (100%IACS)
Sähköinen resistanssi	0.01741 ohm mm ² /m at 20°C
Kovuus	50/60 HV
Vastaavuus pyöreälle kaapelille	RL-TAPE-10 - 0.5mm ² RL-TAPE-12.5 - 1.25mm ² RL-TAPE-25 - 2.5mm ²



Kuulosilmukan syöttökaapeli parikierretty pyöreä johdinkaapeli.

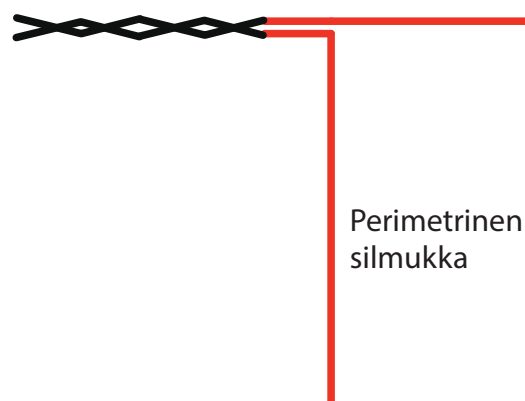

Eristysfilmi

Tiheys	1.36g/cm ³
Vetolujuus	200N/mm ²
Venymä	60%
Maksimi toimintalämpötila (Jatkuvakäyttö) Sulamispiste	160°C
Läpilyöntijännite	7KV