

LA-200-808WT/EN5424




EN 54-24 alumiininen projektorikaiutin ulkokäyttöön,
30 watin teho ja 2-tie tekniikka

**ELKO
SCHMID**
Elektroakustische Komponenten



Audio-Professional

EN
54-24

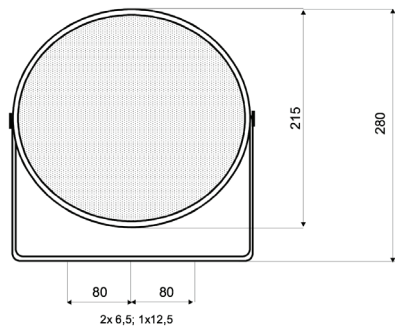

TEKNISEET TIEDOT

LA-200-808WT/EN5424

Kaiutin:	8" - E-Sonic-808 - 2-Way
Tehoasetukset:	100V-30-15-7,5W
Taajuusalue:	60-20 000 Hz
EN-herkkyys 1 W / 4 m:	83 dB
Äänenpaine max. 10 W / 4 m:	98,7 dB
Äänenpaine 1 W / 1 m max. EASE/Ulysses:	103 dB (2,2 kHz)
Äänenpaine 30 W / 1 m max. EASE/Ulysses:	117 dB (2,2 kHz)
Suuntaavuus vaaka (0,5/1/2/4kHz):	335°/236°/67°/34°
Suuntaavuus pysty (0,5/1/2/4kHz):	335°/236°/67°/34°
EN-luokitus:	EN tyyppi B, säänkestävä, ulkokäyttöön sertifioitu
Mitat:	215 x 250 mm
Paino:	3,5 kg
Materiaali:	ALU
Väri:	RAL 9010
Sertifikaattinro:	1293-CPD-0363
Tilausnro:	LA-200-808WT/EN5424


- Korkealaatuinen ääni musiikille ja puheelle
- Säänkestävä alumiinikotelon, ritilän, kiinnikkeen ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ruuvien ansiosta
- Lisäsuoja sateelta mittatilaustyönä tehdyn sadekaton ansiosta
- Kolme 100 V:n kierrelähtäviä kytkentärasiaalla
- Erikoisvärit valinnaisesti
- Erikoisruuvit DIN 912-ISO 4762
- Keraaminen puristin ja lämpösulake pyynnöstä
- Kloorin kestävät materiaalit uimahalliolosuhteisiin

LA-200-808WT/EN5424

EN 54-24 alumiininen projektorikaiutin ulkokäyttöön,
30 watin teho ja 2-tie tekniikka



Isobaarinen kaavio

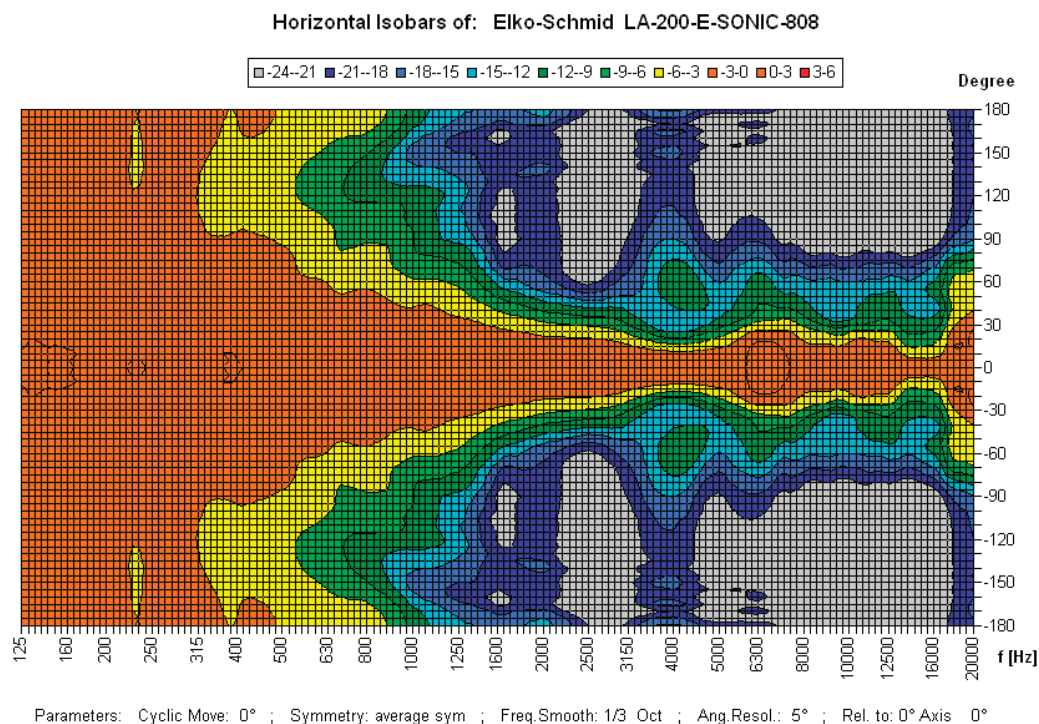

CE

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

13

DoP: 498058129314-OWS-PN-0019

EN 54-24

Loudspeaker for voice alarm systems for
fire detection and fire alarm systems for buildings

LA-200-808WT/EN5424





Intended Option:
Type B

LA-200-808WT/EN5424



EN 54-24 alumiininen projektorikaiutin ulkokäyttöön,
30 watin teho ja 2-tie tekniikka

Suuntaavuus

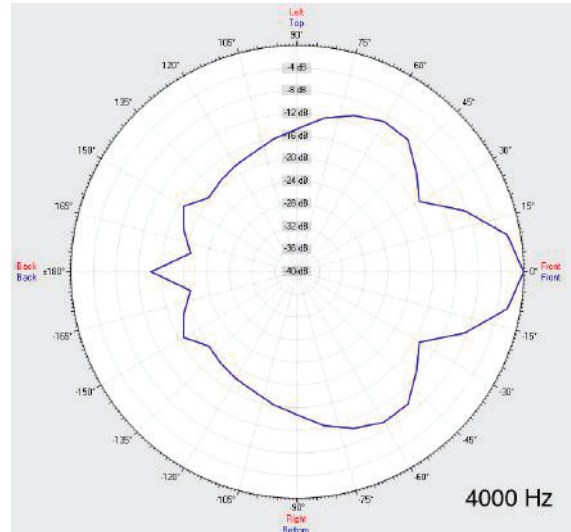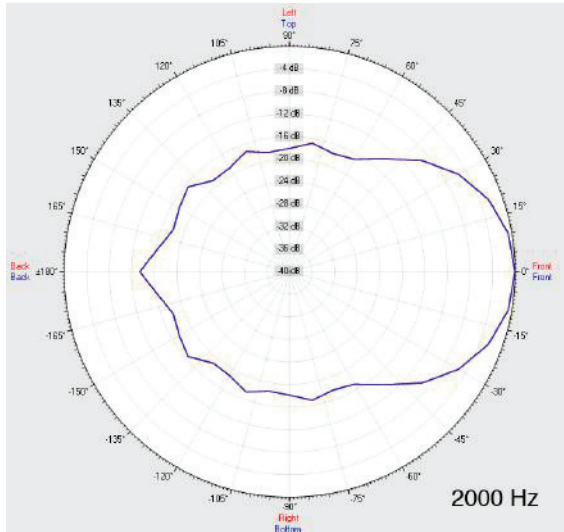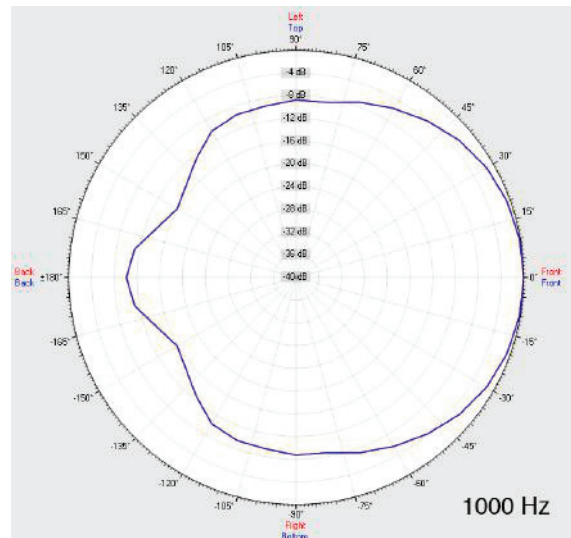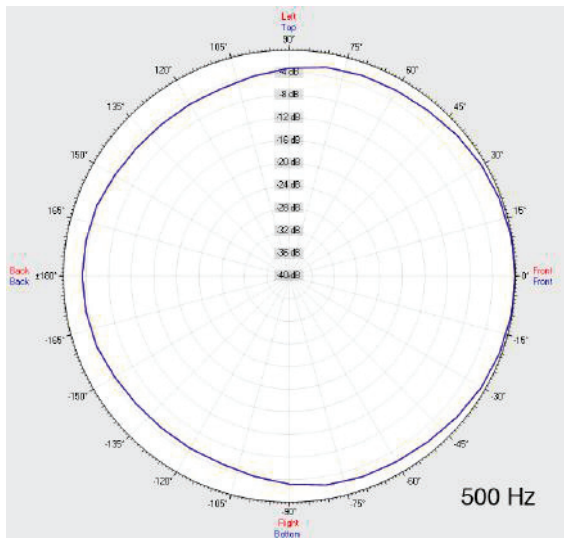

Testi metodi	Axis	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	335°	236°	67°	34°
EN 54-24	VER	335°	236°	67°	34°
EASE/Ulysses	HOR	360°	120°	65°	35°
EASE/Ulysses	VER	360°	120°	65°	35°