






TA-liitântäkotelot sopivat äänijärjestelmän kaapeloinnin päättämiseen, haaroitusrasioina, suojakoteloina silmukavahvistimille releistöille yms. Kotelo toimitetaan halutulla riviliitinkalustuksella valmiiksi kalustettuna.



Liitântäkotelon riviliitin mahdollistaa koko vahvistinjärjestelmän nopean irrottamisen kiinteistö kaapeloinnista.

*Virta - 20 A
Jännite - 300 V
Johdon paksuus -12-18 AWG
Asennustyyppi -Läpivientiaukko
Johtimen terminointi -Ruuvi
Väri - Luonnollinen*

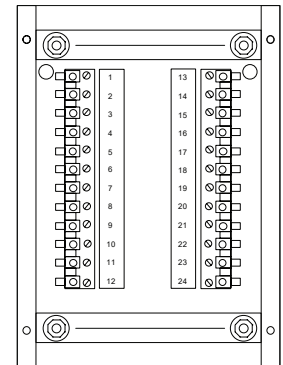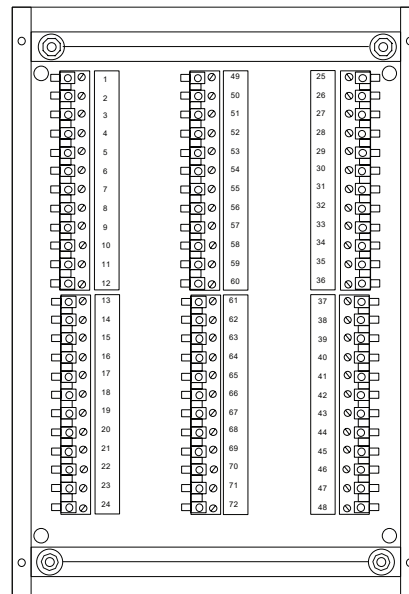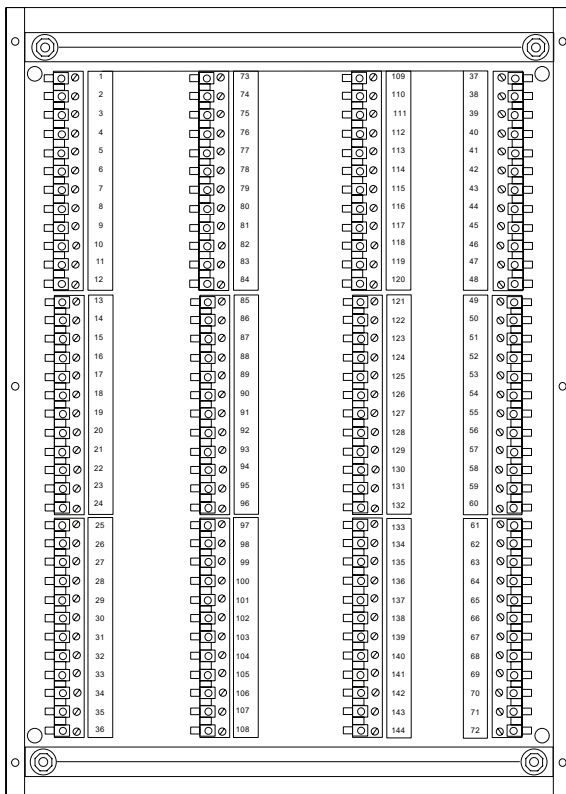

TA-5 liitântäkotelo
Äänentoiston liitântäkotelo
·Metallinen polttoaalattu kotelo
·Max. 24 kytkentäpistettä
·Valkoinen
·142 x 195 x 53mm, 0.7kg

TA-4 liitântäkotelo
Äänentoiston liitântäkotelo
·Metallinen polttoaalattu kotelo
·Max. 72 kytkentäpistettä
·Valkoinen
·217 x 315 x 53mm, 1.55kg

TA-3 liitântäkotelo
Äänentoiston liitântäkotelo
·Metallinen polttoaalattu kotelo
·Max. 144 kytkentäpistettä
·Valkoinen
·300 x 425 x 53mm, 2.65kg

TA-3+ liitântäkotelo
Äänentoiston liitântäkotelo
·Metallinen polttoaalattu kotelo
·Max. 144 kytkentäpistettä
·Valkoinen
·300 x 425 x 105mm, 3.25kg

Kaapelointi koteloon:
-Verkoston kaapelit yläsuunnasta
-Vahvistimen kaapelit alasuunnasta