

MAX-240Z
MAX-480Z

MAX-360Z
MAX-600Z

240W-600W mikserivahvistimet, FM,USB ja BT

FONESTAR



Audio-Professional

- D-luokan vahvistin ja SMPS-hakurivirtalähde
- Kaiutinalueet äänenvoimakkuuden säädöllä
- USB/FM-soitin
- Häätä- ja mykistystulo hälytys- ja evakuointijärjestelmiin liittämistä varten
- PS-jännitelähtöohjaus 100mA


PA-vahvistin, jossa on USB/FM-soitin ja kaiutinlinjakytkimet. Elegantti ja innovatiivinen olemus. Sisältää tehokkaan ja luotettavan D-luokan vahvistimen parhaan äänentoiston saavuttamiseksi.

Paras ratkaisu PA- ja taustamusiikkiasennuksiin, joissa on suuri määrä 100 V:n linjakaiuttimia. Laitteessa on myös matalaimpe-danssinen lähtö muuntajattomille kaiuttimille. Sisältää soittimen taustamusiikin lähteeksi.

Mikrofonitulot mahdollistavat kuulutukset etumerkkiäänillä. Niissä on prioriteettivaimennetut aux-tulot ja ne aktivoivat vaimen-timen prioriteettilähdön (24 V). Takana turvalliset Euroblock-liittimet. Vahvistin on helppokäyttöinen ja voidaan käyttää pöytä-tai rakkiasenteisena.

Täydellinen liiketiloissa, koulutuskeskuksissa, näyttelyissä, baareissa, ravintoloissa jne.

Vahvistimen lohkokaavio MAX-360Z , MAX-480Z ja MAX-600Z (MAX240-Z 4 linjaa)

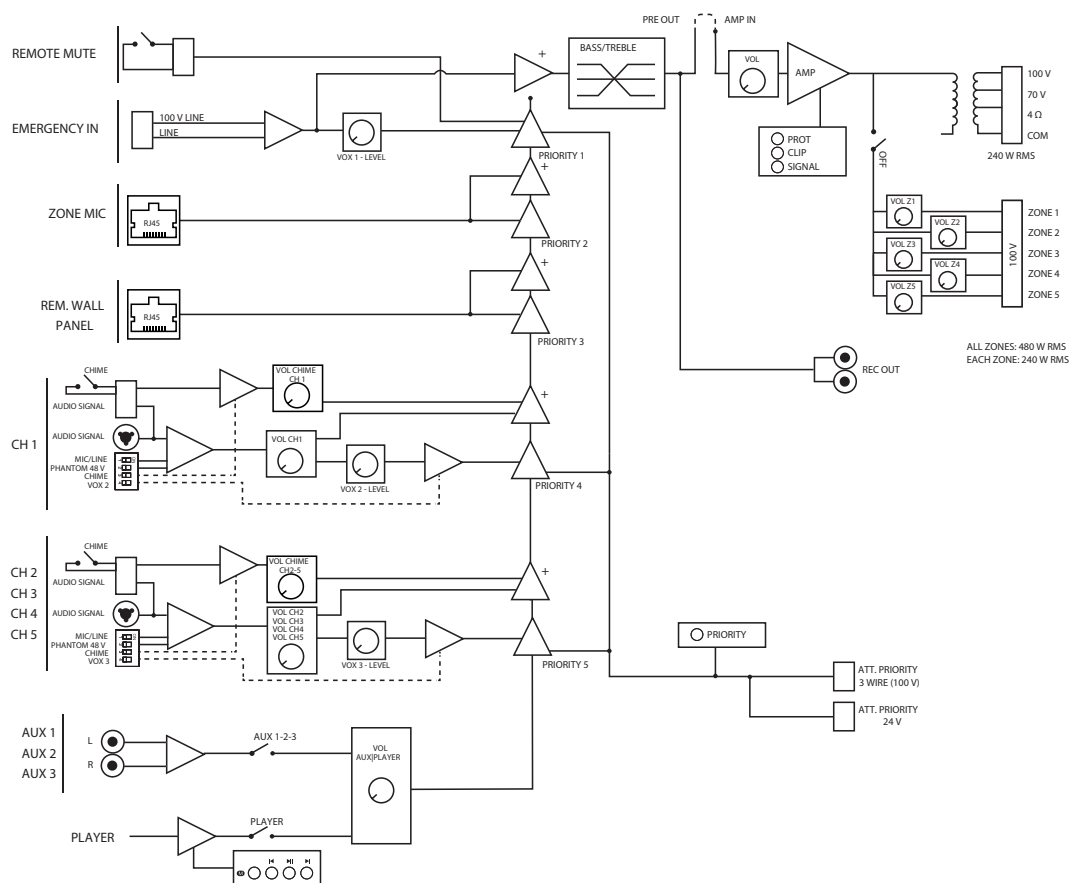

OMINAISUUDET:

D-luokan PA-vahvistin ja SMPS-hakurivirtalähde. USB/FM-soitin. Mikrofonisisääntulot miksauksella, vahvistuksella ja prioriteettitasoon säädöllä. Soittoäänigeneraattori (Chime). 3 aux-sisääntuloa. Hätä- ja mykistystulo hälytys- ja evakuointijärjestelmiin liittämistä varten. 24 V:n vaimentimen prioriteetti. Äänenvoimakkuuden säätimet. Lähdöt 100 V, 70 V ja 4 Ω. 3 lähtöaluetta äänenvoimakkuuden säädöllä ja poiskytkennällä. TEHO: Mallista riippuen 240W, 360W, 480W tai 600W RMS

TAAJUUSVASTE: 45–22 000 Hz -10 dB (@5 W)

VÄÄRISTYMÄ: THD+N: <0,5 % 1 kHz:ssä

Mikrofoni >75 dB, Linja >83 dB, Aux >81 dB

SUOJAUKSET: Pehmeäkäynnistys, ylivirta, ylikuormitus, lämpötila ja oikosulku

TULOT: Kanavat 1, 2, 3, 4 ja 5 mikro/balansoitu linja Phantom 48V:llä. Kontaktin sulkeminen käynnistää merkkiään. Mikrofonisignaalin taso: 5,6 mV RMS (-45 dBV) / 600 Ω. Linjasignaalin taso: 250 mV RMS (-12 dBV) / 100 kΩ. 3 x AUX. 2 x RCA-liitintä. Signaalin taso 316 mV RMS (-10 dBV) / 47 000 Ω. 1 x hätäliitintä. Euroblock-liitin. Signaalin taso: linja 326 mV RMS (-10 dBV) tai 100 V linja. Mykistys (häätätilanprioriteetti) kontaktillisen sulkemisen avulla. Euroblock-liitin.

1 x vahvistintulo. RCA-liitin. Signaalin taso 1,2 V RMS (+ 1,5 dBV).

LÄHDÖT: 1 REC. 2 x RCA-liitin. Signaalitaso 316 mV RMS (-10 dBV). Esivahvistin. 1 Esivahvistinlähtö. RCA-liitin. Signaalitaso 1,2 V RMS (+1,5 dBV). 100 V, 70 V tai 4 Ω kaiutinlähtö tai 5 (4 MAX240-Z) vyöhykettä 100 V kaiuttimilla, joissa 7 asentoa äänenvoimakkuuden valitsimella ja OFF-asennuksella. Euroblock-liitin. 1 vaimentimen prioriteetti, 24 V 100 mA ja kontaktisulku. Euroblock-liitin.

IMPEDANSSIT: 4 Ω ja 100 V linja (83 Ω) ja 70 V (41 Ω), euroblock

TOIMINNOT: Tulojen prioriteetti (vaimennuksen mukaan):

- 100 V:n hätätulo, jossa valittavissa oleva signaalitaso (VOX)
- Mykistys sulkemalla kontaktit
- Mikrofoni 1, jossa valittavissa oleva signaalitaso (VOX)
- Kanavat 2 | 3 valittavalla signaalitasolla jaettuina kanavilla 2–3 (VOX)
- Aputulot | Soitin

Valon sytytysrengas äänenvoimakkuuden säätimessä, AUX-tulojen ilmaisimissa, vyöhykkeissä ja soittimessa. Merkkivalot virralle, signaalille, leikkauspisteelle, prioriteetin aktivoinnille ja suojaukselle Induktiojähdytys, ilman tuuletinta. Hiljainen ja huoltovapaa

SOITIN: USB/FM-soitin taustamusiikin toistoon. Automaattinen toisto, toisto alkaa automaattisesti, kun virta kytketään, Viimeksi valitun tilan muisti, toistotilan muisti (satunnainen, uusinta)

SÄÄTIMET: Mikrofonin äänenvoimakkuus, pää-äänenvoimakkuus, aux- tai soittimen tulovalitsin, kaiutinalueet, joissa virta päällä ja 7 äänenvoimakkuusasettoa, Äänensävy: basso ja diskantti (+/- 10 dB 100 Hz ja 10k Hz), Mikrofoni-/linja-/phantom-valitsin, soittoäänit ja prioriteetti, soittoäänien taso (ding), Prioriteettiaktivointisignaalin taso (VOX)

LÄMPÖTILA: Käyttö: -10° ~ 40°C, Säilytys: -20° ~ 60°C

SUURIN ILMANKOSTEUS: 90 %

VIRTASYÖTTÖ: 230/115 V AC 50-60Hz, virrankulutus: 175 W, 345W, 600W, 680 W AC-sulake 230 V 2A, 4A, 8A, 6,3A, 8A mallista riippuen

MITAT: 430 x 89 x 320 mm syvyys. 2 U 19" räkki

PAINO: 7kg, 8,8kg, 9,8kg, 11kg, 12,1kg mallista riippuen

TARVIKKEET: FM-antenni, virtajohto, rakkikiinnikkeet

