

MHE-50T/EN5424

EN 54-24 Musiikkitorvikaiutin ulkokäyttöön
ABS/SS-muovia, teho 50 wattia

Audio-Professional







- Säänkestävä ja naarmuuntumaton ABS-kotelo
- Palosuojattu materiaali standardin EN 60695-11-20, 5VB mukaisesti
- Höyry- ja kosteussuojattu
- Saatavilla mastonpidike
- Kolme 100 V:n liitäntää kytkentärasialla
- Erikoisruuvit DIN 912-ISO 4762
- Ergonominen puristin ja lämpösulake pyynnöstä



Avauskulma eri taajuuksilla

Testaus metodi	Akseli	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	Vaaka	40°	22°	16°	60°
EN 54-24	Pysty	110°	60°	30°	70°
EASE/Ulysses	Vaaka	130°	70°	30°	110°
EASE/Ulysses	Pysty	190°	100°	55°	150°

**ELKO
SCHMID**
Elektroakustische Komponenten

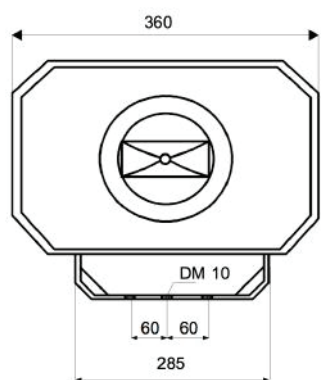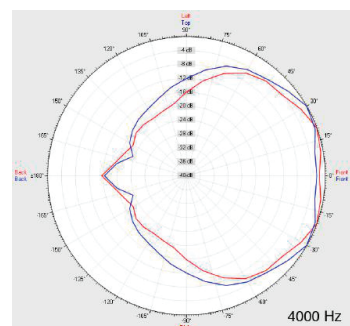

TEKNISET TIEDOT

MHE-50T/EN5424

Kaiutin:	2-Way Music-Horn
Tehoasetukset:	100V-50-30-15W
Taajuuskaista:	90 - 16 000 Hz
EN-herkkyys 1W/4M:	85 dB
SPL maks. 50W/4M:	103,1 dB
SPL 1W/1M maks.EASE/Ulysses:	106 dB (0,75 kHz)
SPL 50W/1M maks. EASE/Ulysses:	123 dB (0,75 kHz)
Avauskulma vaaka (0,5/1/2/4KHz):	40°/22°/16°/60°
Avauskulma pysty (0,5/1/2/4KHz):	110°/60°/30°/70°
EN-luokitus:	EN Type B, weather-proof, outdoor-certificated
Mitat:	360 x 250 x 320 mm
Paino:	4,4 kg
Materiaali:	ABS / Stainless Steel
Väri:	white-grey
EN-sertifikaatti:	1293-CPR-0624
Tilausnumero.:	MHE-50T/EN5424