

Maverick MV12

12" aktiivinen BT-kaiutin

Audio-Professional

NEXT
audiocom



Instrumenttitulo



RCA-tulo



Mikrofonitulo



Lavamonitori



Omat esiasetukset




Laajennettu yhteensopivuus

MV12 on 12-tuumainen aktiivinen BT-kaiutin, joka tarjoaa sinulle korkean suorituskyvyn, äärimmäisen monipuolisuuden, ultrakompaktit mitat ja kevyen painon, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa. 1100 W:n konvektiojäähdytteinen tehovahvistinmoduuli vastaa tarkasti kaiuttimen elementtien teknisiä vaatimuksiin. Suorituskykyä voi parantaa valitsemalla yksi viidestä käytettävissä olevasta esiasetuksesta, jotka on ohjelmoitu sisäiseen DSP:hen. Kaksi mikrofoni- tai linjatuloa ja BT-liitäntä ovat kaikki mitä tarvitset aloittaaksesi tapahtumasi ja nauttiaksesi erinomaisesta äänenlaadusta.

2 KIINNITYSASENTOA


Kahden 35 mm:n tankokiinnitysliittimen (suora + 8 astetta kallistettu) ansiosta voit käyttää MV12:ta haluamallasi tavalla sovelluksesta riippuen.



2 KANAVAA, BT JA 5 ESIASETUSTA

MV12:ssa on 2-kanavainen mikseri, BT ja 5 esiasetusta, joiden avulla voit valita ja toistaa laadukkaasti.

JOHDOTUSKAAVIO

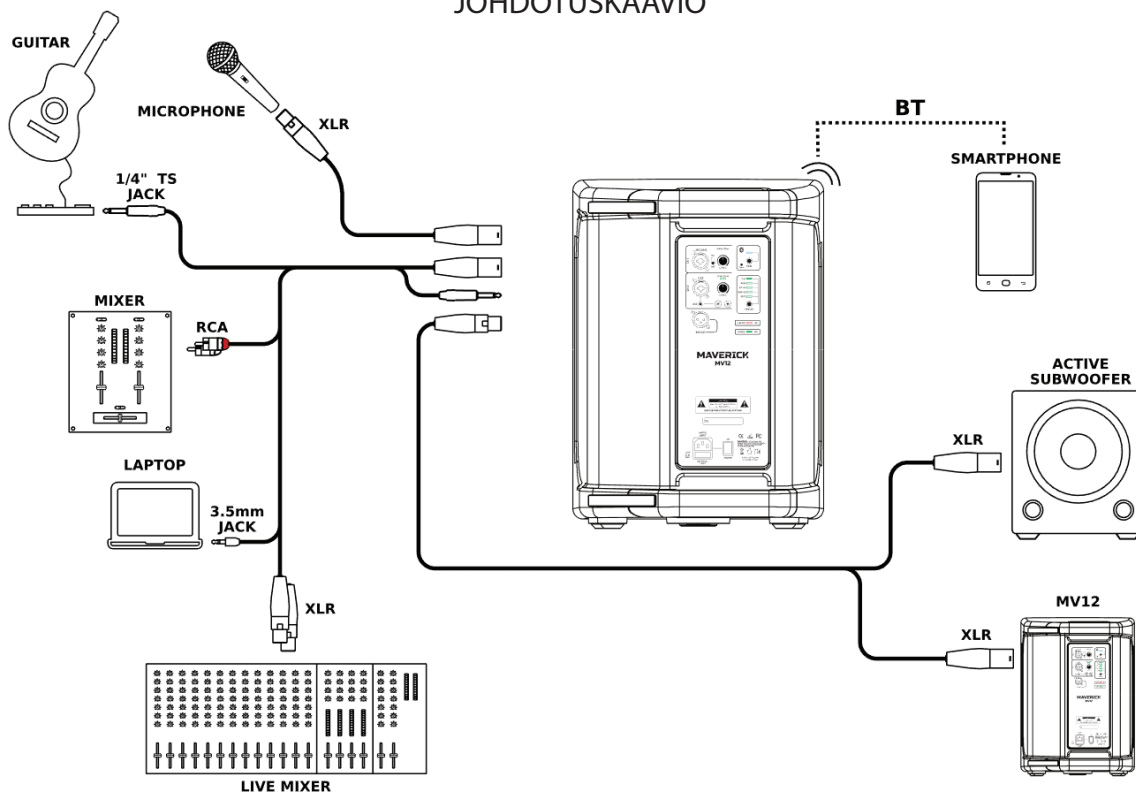

Tuotetyyppi

Aktiivinen kannettava kaiutin

Taajuusvaste (-6dB)

53Hz - 19,5kHz

Nimellinen peittoalue (-6dB)

90° V x 60° V

Ohjelmateho

550W

Huipputeho

1100W

Suurin äänenpainetaso (Pgm/Peak)

(laskettu) 124dB

Matalataajuuselementti

12" bassokaiutin | 2" puhekela

Korkeataajuuselementti

1" titaanielementti | 1,75" puhekela

Vahvistintekniikka

D-luokan vahvistin DSP:llä

Mikseri

2 kanavaa

DSP-esiasetukset

Langaton | Musiikki | Ulkoinen subwoofer | Monitori |

Ääni

Langaton yhteysjärjestelmä
BT v4.0

Langaton kantama

10m (32,8ft)

Äänisignaalityylit

BT | Mikrofoni | Instrumentti | CD-soitin |
AUX

Tuloliittimet

2 x XLR / TRS-yhdistelmä | 1 x 3,5 mm:n
stereoliitäntä | 1 x Stereo RCA

Äänisignaalityylit

Mikserilähtö

Lähtöliittimet

1 x XLR

Jäähdytystyyppi

Kiertoilma

Virtatulo

AC 100V - 240V 50Hz/60Hz

Virrankulutus

550W

Lisävarusteet

2 x 35 mm:n tankokiinnityspistoketta
(suora + 8° kallistettu)

Kahvat

Kaksi takana

Rakenne

Vahvistettua PP-muovia

Mitat (LxKxS)

368 x 513 x 343 mm (14,5" x 20,2" x
13,5")

Nettopaino

15,7 kg (34,6 paunaa)

Toimituspaino

17,2 kg (37,9 paunaa)

Lisävarusteet

MV12-suojahuppu(ei sisälly toimitukseen)