


PFA12 aktiivi PA-kaiutin

PFA12p passiivi PA-kaiutin

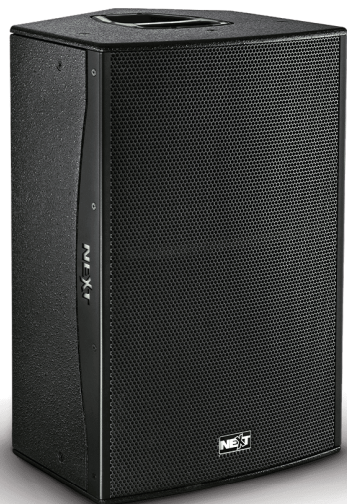

PFA8 on aktiivi 12" kaiutin asennuksiin, muusikoille ja DJ:ille tuottamaan korkeaa tehoa ja dynamiikkaa, äärimmäistä lineaarisuutta ja tarkkuutta erittäin kilpailukykyiseen hintaan, mikä tekee niistä edullisen ratkaisun ammattilaismarkkinoille. Sopii käytettäväksi joko kiinteissä asennuksissa tai mobiilisovelluksissa. Soveltuu yhtä hyvin monitoriksi, kuin pääkaiuttimeksi.

Kaiuttimen kotelo on vaneria, jossa on kova, kestävä ja naarmuuntumaton pinnoite, täysin pyörivät vaki-osuuntaiset HF-torvet HxV-kulman kattavuuden säätämiseksi ja mittatilaustyönä tehdyt kaiutinelementit. Integrointi tehokkaiden DPA-vahvistinmoduulien ja edistyneen digitaalisen signaalinkäsittelyn kanssa asettavat uuden standardin särölle, kohinalle ja lämpötehokkuudelle. Helpon käytön ansiosta voit käyttää kaiutinta välittömästi. Määritä järjestelmä valitsemalla oikea esiasetus ja anna kaiuttimen hoitaa loput. Esiasetuksia voidaan muokata ja tallentaa 2 USER-muistiin.

PFA12p on passiivinen versio edellisestä soveltuen samoihin käyttökohteisiin, kuin aktiiviversio.

NEXT PFA12p tekninen erittely	
Kaiutintyyppi	Passiivi 2-tie kaiutin
Taajuustoisto (-6dB)	58Hz – 18.000Hz
Laskettu Max. SPL (Cont/Peak)	123dB / 129dB (Full-Space)
Elementit	LF: 1 x 12" / 2,5" puhekelainen erikoiselementti HF: 1 x 1" / 1.75" puhekelainen kompressio-ohjain
Suuntaavuus (H x V)	90° x 60° (käyttäjän käännettävissä)
Ohjelmateho/impedanssi	500W/8Ω
Herkkyys (1W@1m)	96dB (Full-Space)
Rakenne	15mm Monilaminoitu koivuvaneeri, koottu ruuveilla ja liimalla
Viimeistely	Musta efektipintainen naarmuuntumaton maali
Ritilä	Musta teräsverkko (saatavilla myös muilla väreillä)
Mitat (L x K x S)	356 x 554 x 410 mm
Nettopaino / Pakkauksen paino	19.6 kg / 21.5kg
NEXT PFA12 tekninen erittely	
Kaiutintyyppi	Aktiivi 2-tie kaiutin
Taajuustoisto (-6dB)	58Hz – 18.000Hz
Laskettu Max. SPL (Cont/Peak)	123dB / 129dB (Full-Space)
Elementit	LF: 1 x 12" / 2,5" puhekelainen erikoiselementti HF: 1 x 1" / 1.75" puhekelainen kompressio-ohjain
Suuntaavuus (H x V)	90° x 60° (käyttäjän käännettävissä)
Vahvistinteknologia	2 Channel Switched Mode Class D with DSP (500W)
LF Power (RMS)	400W
HF Power (RMS)	100W
Rakenne	15mm Monilaminoitu koivuvaneeri, koottu ruuveilla ja liimalla
Viimeistely	Musta efektipintainen naarmuuntumaton maali
Ritilä	Musta teräsverkko (saatavilla myös muilla väreillä)
Mitat (L x K x S)	356 x 554 x 410 mm
Nettopaino / Pakkauksen paino	20.6 kg / 22.8 kg