



## WALL-MOUNTED CONTROLLER

- Intuiitiivinen ja helppokäyttöinen
- Kosketusnäyttö
- Bluetooth 5.0
- XLR-tulo 9 V:n phantom-virralla



## NEW!

Intuiitiivisen ja helpomman käytön takaamiseksi WMC on varustettu kosketusnäytöllä. Valikossa navigointi ja asetusten muuttaminen on mahdollista sekä LCD-näytön vieressä sijaitsevilla ohjauspainikkeilla että kosketusnäytöllä.

Seinälle asennettava ohjain on varustettu Bluetooth-äänimoduulilla, joka tarjoaa langattoman ääniyhteyden jopa 40 metrin päähän WMC:n ja muun Bluetooth-lähteen, kuten matkapuhelimen, välillä.


WMC:ssä on kaksi paikallista äänituloa ja yksi äänilähtö, jotka mahdollistavat järjestelmän laajentamisen. Viestintä ohjausyksiköiden kanssa tapahtuu Ethernet 10/100BASE-TX:n ja yhden LAN-portin kautta. WMC-ohjain mahdollistaa kosketusnäytöllisen värinäytön kautta kätevän ja nopean äänilähteen valinnan, äänitulojen äänenvoimakkuuden säädön ja äänen lähettämisen valittuihin järjestelmän vyöhykkeisiin.

## OMINAISUUDET

- **4,3 tuuman LCD-kosketusnäyttö nopeaan ja selkeään äänenvoimakkuuden säätöön**
- **Epäsymmetrinen äänitulo, (1/8 tuuman) stereoliitin**
- **Stereoliittimet kuulokkeille / äänilähdölle**
- » **Virtalähde POE:n kautta tai paikallisesti 48 VDC**



WMC BOX W

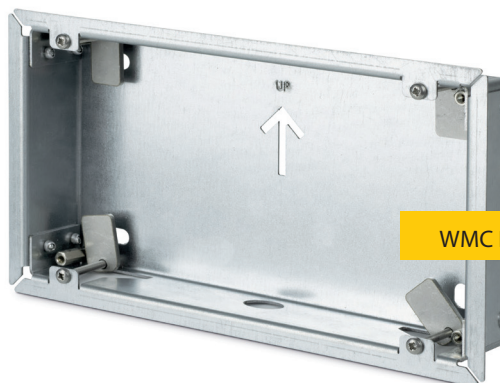

WMC BOX F

|                          | WMC                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Virtalähde               | PoE:n (RJ45) kautta tai lisävirtalähteellä 48 V / 15 W DC-liitin 5,5 / 2,1 mm |
| LCD                      | LCD, resoluutio 272 × 480, 4,3 tuuman resistiivinen kosketusnäyttö            |
| Äänilähtöjen lukumäärä   | 1 äänikanava (kuulokkeet)                                                     |
| Äänitulojen lukumäärä    | 3 kanavaa (Bluetooth, 3,5 mm:n liitin, XLR)                                   |
| Bluetooth-ääniyhteys     | Bluetooth 5.0, PIN-koodi Bluetooth-suojaus, yhteys jopa 40 metriin            |
| Verkko                   | Single 100 Mbit/s                                                             |
| Äänitulot                |                                                                               |
| Tulo                     | Yksittäinen 100 Mbit/s                                                        |
| Taajuusvaste             | 50 Hz ... 18 kHz (@3dB)                                                       |
| ADC-resoluutio 32 bittiä | 32 bit                                                                        |
| Näytteenottotaajuus      | 48 kHz                                                                        |
| Liitin                   | 1 × mini-jack 3,5 mm; 1 × XLR                                                 |
| Mikrofonitulo            |                                                                               |
| Tulo, liitäntätyyppi     | tasapainotetut tulot, XLR                                                     |
| Ympäristö                |                                                                               |
| Suojausluokka            | IP 30                                                                         |
| Käyttölämpötila          | -5°C - 40°C                                                                   |
| Käyttöilmankosteus       | 15% - 80%                                                                     |
| Varastointilämpötila     | -20°C - 70°C                                                                  |
| Varastointiilmankosteus  | 5% - 95%                                                                      |
| Mekaaninen               |                                                                               |
| Mitat                    | 194 (W) × 108 (H) × 50 (D) mm                                                 |
| Paino                    | 1,4 kg                                                                        |
| Lisävarusteet            |                                                                               |
| Kotelo                   | WMC BOX W-m seinään asennettava kotelo, WMC BOX F-m uppoasennettava kotelo    |