

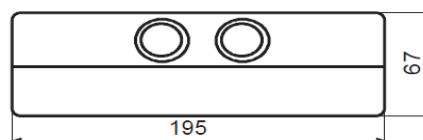
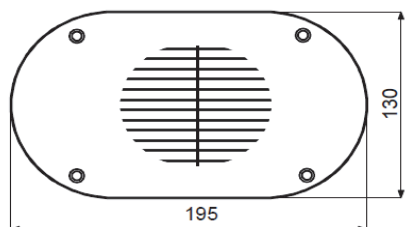
WAVE-100T/EN5424



6W-ABS-KOSTEIDEN TILOJEN KAIUTIN WAVE-100T/EN5424. SOPII PAIKKoiHIN, JOISSA ON KORKEA KOSTEUS, KUTEN SAUNoiHIN, KYLPYTILOIHIN, LAIVoiHIN JA SUURiIN KEITTIÖIHIN.



- Iskunkestävä UL-94-ABS kotelo
- Alhainen syttymiskynnys
- Erikoiskäsitelty kaiutinelementti
- 3 PG-läpivienttiä kaapeleille
- EN5424 malliversio
- V2A-ruuvit

**Tekniset tiedot:****Wave 100T****Sähköiset ominaisuudet:**

Teho,W	6
Tehoasetukset 100V	6W, 3W
Taajuustoisto	110 – 15 000
Herkkyys @ 4 m, 1 W, dB	76
SPL @ 4 m, nimellisteholla, dB	84
SPL @ 1 m, 1 W, dB Ease/ Ulysses	96 dB (1,3 & 3,5 KHz)
SPL @ 1 m, nimellisteho, dB, Ease/ Ulysses	103 dB (1,3 & 3,5 KHz)
Avauskulmat vaaka (0,5/1/2/4KHz):	180°/185°/112°/72°
Avauskulmat pysty (0,5/1/2/4KHz):	180°/185°/112°/72°

Mekaaniset ominaisuudet

Mitat, mm	195 x 130 x 67 mm
Nettopaino, kg	0,7
Väri	Vaalea
Materiaali	ABS
Kiinnitys	Ruuvi

Tilauuskoodit:

ES011 WAVE-100T/EN5424

sertifikaatti CPD-NR: 1293-CPD-0382

(B-TYYPPI / SÄÄNKESTÄVÄ, ULKOKÄYTTÖÖN HYVÄKSYTTY)